

■ 製品仕様


形名	LB-1085		
液晶表示素子	108V型ワイド(対角273.27cm)ASV低反射ブラックTFT液晶		
最大解像度	1920×1080		
音声出力	15W×2(4Ω)		
端子	背面	INPUT 1	COMPONENT入力、音声入力
		INPUT 2	AV入力、S-VIDEO入力
		INPUT 4	HDCP対応HDMI入力
		INPUT 5	HDCP対応HDMI入力
		INPUT 6	音声入力、HDCP対応HDMI入力
		INPUT 7	HDCP対応DVI-I入力、音声入力(φ3.5mmジャック)
		DIGITAL AUDIO OUTPUT	光学デジタル音声出力×1 (PCM)
		OUTPUT	音声出力
		RS-232C	9ピンD-subコネクター
	SPEAKER	スピーカー端子	
	側面	INPUT 3	AV入力、COMPONENT入力
OSD言語	英語／フランス語／スペイン語		
使用電源	AC200V(単相三線式)・50/60Hz		
消費電力	1,130 W(待機時0.8 W)		
本体質量	スタンド装着時※1	250 kg	
	ディスプレイ部のみ	195 kg	
外形寸法※2 (突起部を除く)	スタンド装着時※1	幅2572×奥行600×高さ1815 (mm)	
	ディスプレイ部のみ	幅2572×奥行204×高さ1591 (mm)	
使用温度	0℃～40℃		

※ 1 出荷時のスタンドの場合。

※ 2 高さはアイボルトを含みます。

■ 寸法図

数値はおよその値です。

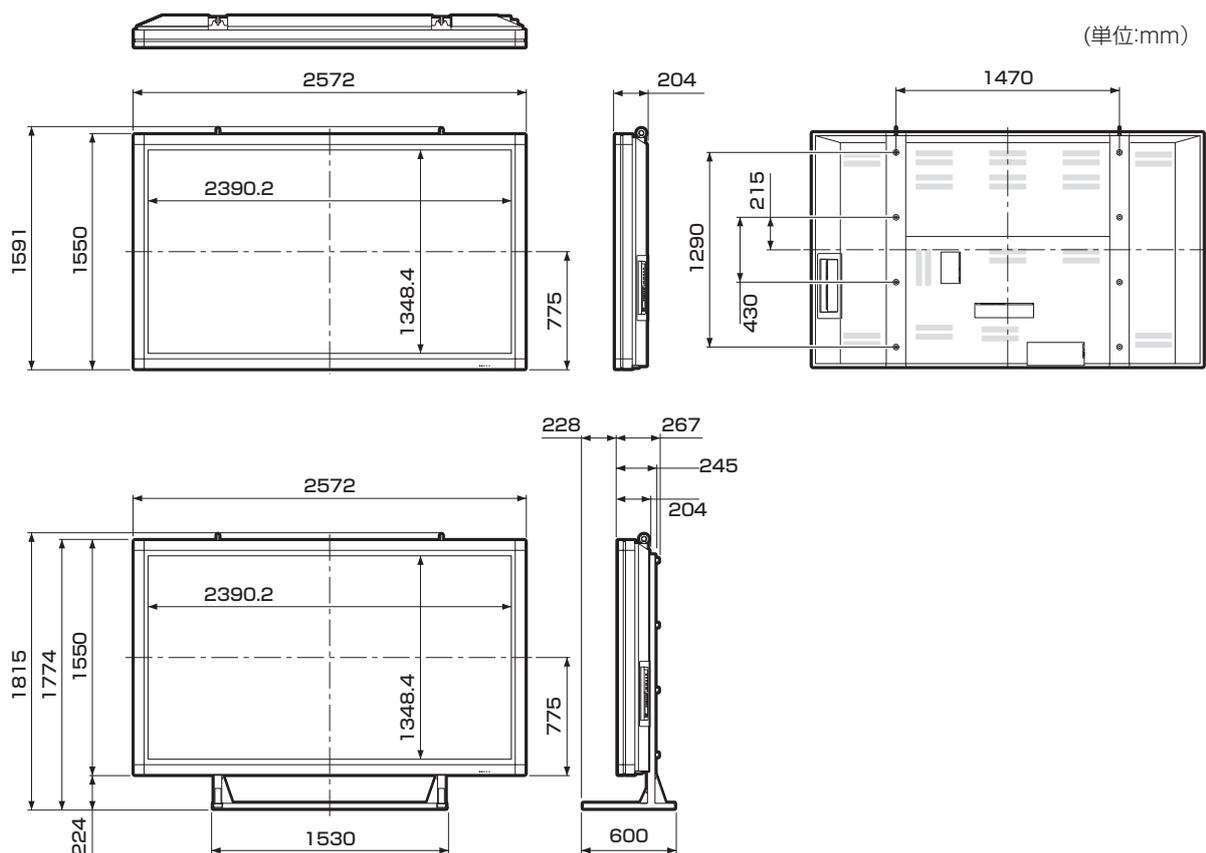

■ PC 対応信号タイミング

画面解像度		水平周波数	垂直周波数	VESA規格
VGA	720 x 400	31.5 kHz	70 Hz	—
	640 x 480	31.5 kHz	60 Hz	○
		37.9 kHz	72 Hz	○
		37.5 kHz	75 Hz	○
SVGA	800 x 600	35.1 kHz	56 Hz	○
		37.9 kHz	60 Hz	○
		48.1 kHz	72 Hz	○
		46.9 kHz	75 Hz	○
XGA	1024 x 768	48.4 kHz	60 Hz	○
		56.5 kHz	70 Hz	○
		60.0 kHz	75 Hz	○
WXGA	1360 x 768	47.7 kHz	60 Hz	○
SXGA	1280 x 1024	64.0 kHz	60 Hz	○
SXGA+	1400 x 1050	65.3 kHz	60 Hz	○
UXGA	1600 x 1200	75.0 kHz	60 Hz	○
720p	1280 x 720	37.5 kHz	50 Hz	—
		45.0 kHz	60 Hz	—
1080i	1920 x 1080	28.1 kHz	50 Hz	—
		33.8 kHz	60 Hz	—
1080p	1920 x 1080	56.3 kHz	50 Hz	—
		67.5 kHz	60 Hz	—

- ・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・会社名、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。