


# SHARP®

キャノピー灯

## 工事説明書

および取扱説明書

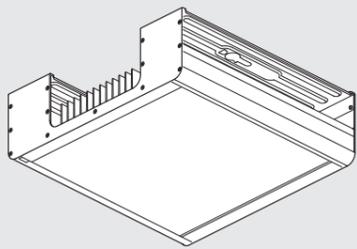

形名  
ディールイージー ダブル

DL-EG006-W (光源色：昼光色)

DL-EG007-W (光源色：電球色)

DL-EG008-W (光源色：昼光色)

DL-EG009-W (光源色：電球色)

ご購入いただき、まことにありがとうございました。

本説明書(保証書付)をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

本説明書(保証書付)は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

**警告** 「死亡、または重傷を負うおそれがある」内容。

**注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。

⊘ してはいけないこと。

❗ しなければならないこと。

### お客様へ

- この器具の施工には電気工事士の資格が必要です。取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- 一般の方の工事は法律で禁じられています。

### 工事店様へ

- 工事が終了しましたら、本説明書は、必ずお客様へお渡しください。

### お客様へ 使用上のご注意

## 警告

- ⊘ ●器具を改造しない。(落下・感電・火災の原因)
- 震動や衝撃の多い場所では使用しない。(落下・感電・火災の原因)
- お手入れの際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤、アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤では拭かない。(変色・劣化・感電の原因)

- ❗ ●配線工事は、必ず工事店・電気店(有資格者)に依頼する。一般の方の施工は法律で禁止されています。
- 器具のメンテナンス時は、必ず電源を切る。(感電の原因)
- 万一、塗装剥離・金属腐食・煙・においなどの異常を感じられましたら、すぐに電源を切って工事店にお買いあげの販売店に相談する。(感電・火災の原因)

## 注意

- ⊘ ●器具を水洗いしない。(感電・故障の原因)
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かない。(傷つけたり・サビの原因)
- 器具を洗剤や薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけない。(器具の破損・落下・感電などの原因)

- ❗ ●器具のお手入れの際は、必ず電源を切って器具が十分に冷えてからおこなう。(やけど・感電の原因)
- 電気工事士の資格が必要です。施工は本説明書にしたがい、確実にこなす。(感電・落下・火災の原因)
- 設置工事および、アース工事を確実にこなす。【D種接地工事/電気設備】(感電・火災の原因)
- 交流電源をご使用ください。電源周波数は50Hz、60Hz共用です。電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±10%内で使う。(間違っていると機器の短寿命・火災の原因)

# 安全上のご注意

### 工事店様へ 施工上のご注意

## 警告

- ⊘ ●この器具は、アンカーボルト吊り下げ専用器具です。プールや浴室などの湿気が多い場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しない。(落下・感電・火災の原因)
- 木ネジなどによる天井、壁面には取り付けない。(指定以外の取付をおこなうと器具落下の原因)
- 器具を改造したり、部品を変更して使うことは絶対にやめる。(機器落下・感電・火災の原因)
- 風速60m/s以上の場所では使用しない。(落下・十分に強度がある所に取り付ける)
- アルカリ系洗剤、ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、みがき粉などでふかない。また、殺虫剤などをかけない。(変色・変質の原因)
- 器具に他の荷重をかけない。(落下・感電・焼損の原因)
- 電線あるいは絶縁処理部に刃物などによる傷をつけない。(漏電・感電・火災の原因)

- ❗ ●器具の取り付けは、本説明書にしたがう。(取り付けに不備があると器具落下・感電・火災の原因)
- 取付方向は、本説明書にしたがって正しく施工する。(感電・火災・ケガの原因)
- 電源接続線は、本説明書の「器具の取付方法」にしたがっておこなう。(発熱・火災の原因)
- 設置工事は電気設備技術基準にしたがって、確実にこなす。【D種接地工事】(接地が不完全な場合、感電のおそれあり)
- 交流電源をご使用ください。電源周波数は50Hz、60Hz共用です。電源電圧は、銘板および本説明書(仕様)に記載されている電圧±10%内で使う。(間違っているとLED電源ユニット、器具などの短寿命・火災の原因)


## 注意

- ⊘ ●湿気が多い場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。(感電・落下・サビの原因)
- 器具を密閉した空間に設置しない。(発熱・LED短寿命の原因)
- 濡れた手で器具を取り扱わない。(感電・故障の原因)
- ❗ ●器具の取り付けは指定された部品を使用し、器具重量に耐える所に本説明書にしたがい、確実にこなす。(取り付けに不備があると、感電・ケガの原因)
- 取付面に凹凸がある場合は、パッキンとのすきまを防水シール材などで埋める。(火災・感電・落下・サビの原因)
- 周囲温度は、-30℃~40℃の範囲で使用する。(高温で使用すると火災・LEDの短寿命の原因)

### お客様/工事店様へ お願い

- LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 喫煙による煙や、ほこりの多い場所では、気流により器具の周りに汚れが集中することがあります。器具の明るさを保つためには、ガラスの定期的な清掃をおすすめします。
- 照射距離が近い場合や、照射面などによって光ムラが気になる場合がありますのでご了承ください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換をおすすめします。
- 1年に1回は、「安全チェックシート」(当社ホームページからダウンロードできます)に基づき、自主点検してください。  
※寿命は設計値であり、保証値ではありません。使用条件、取付条件により変化します。
- 3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電、落下などに至る場合があります。
- 器具から出ている電線が破損したら危険を避けるために、販売店に連絡して取り替えてください。

# 各部のなまえ

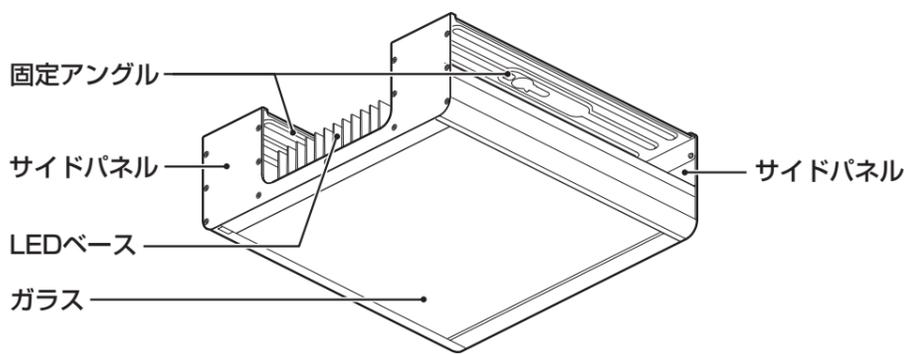

# 器具の取付方法


1

## 取付前の確認

●天井面に下記の仕様で、吊りボルトと電源穴の施工をおこなってください。

## 取付部施工事例(部材はすべて別途手配)

- 吊りボルトは、しっかりとした部材に固定してください。
- 器具質量(約12kgf)に十分耐えるよう、ボルト取付部の強度を確保してください。(取付ボルトは、M10を使用)不備があると器具落下の原因となります。
- 吊りボルトの両側に平ワッシャー、SPワッシャー、ナットを仮止めしてください。平ワッシャーの外径は、標準の22φを必ず使用してください。
- 取付作業は、必ず2名以上でおこなってください。単独作業は、落下の原因となります。

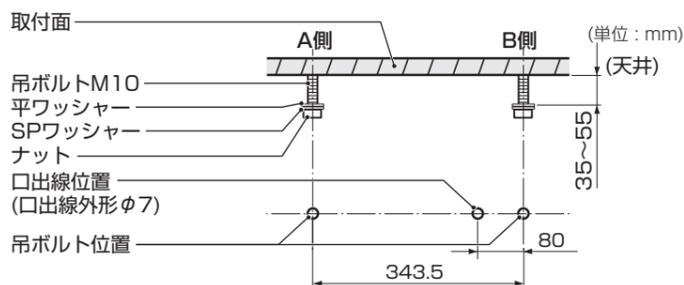

# お手入れ

- お手入れの際は必ず電源を切り、器具が十分に冷えてから水またはぬるま湯を用い、汚れが落ちにくいときは、中性洗剤(例えば台所洗剤)の1~2%の水溶液を用いて、柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れた部分を軽くふき取ってください。
- 器具を水洗いしたり、金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤、アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤では、ふかないでください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

## 修理を依頼されるときは

### 出張修理

お買いあげの販売店(工事店)にご相談ください。  
ご相談の場合は、下記に記載の内容をお知らせください。

- 品名: キャンピー灯
- 形名: 本体横の定格銘板に記載の形名
- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 ●電話番号 ●ご訪問希望

### 便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話( ) -

## 保証について

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。保証書が必要な場合は販売店(工事店)までお申し出ください。
- 保証の免責事項**
- 免責事項につきましては、保証書またはカタログをご参照ください。

## 補修用性能部品の保有期間


- 当社はキャンピー灯の補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# 器具の取付方法 (つづき)

2  
3  
4  
5


## 本体の仮吊り

- 片方(A側)の吊りボルトのナット部を固定アングルのφ28穴部に挿入した後にスリット穴へスライドさせて、もう片方(B側)の吊りボルトも同様に取り付けてください。スライド時には、ストッパーの突起を乗り越えるよう少し押し上げて、スライドさせてください。

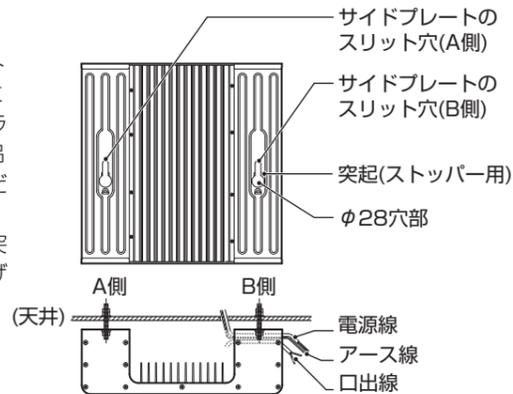


## 電源線の接続方法

- ① 口出線に電源線を確実に接続してください。接続部を圧着スリーブなどで結線した後、自己融着テープで処理し、絶縁テープを巻いて絶縁・防水処理をおこなってください。
- ② 取付部のアース端子にD種設置工事をおこなってください。  
※施工に不備がありますと、感電や発火の原因となります。

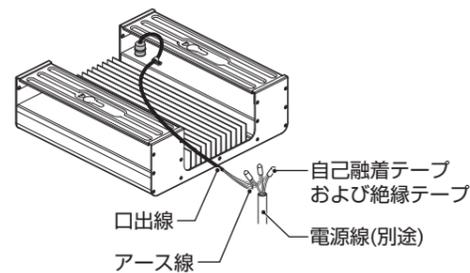

## 本体の取付け


- 電源線を天井穴に押し込んでください。
- ナットを確実に締付け、ダブルナットで確実に取り付けてください。不備がありますと器具落下の原因となります。

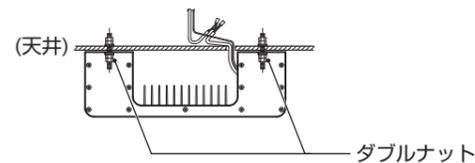

**ご注意** ●天井と本体間で電源線をはさまないように注意してください。

## 落下防止ワイヤーの取り付け(非付属品)

- 固定アングルの落下防止ワイヤー用の穴に落下防止ワイヤーを取り付けてください。不備がありますと器具落下の原因となります。

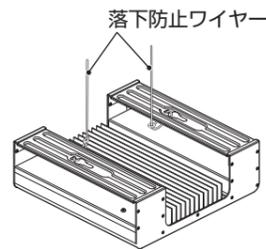

# 仕様

形名	DL-EG006-W	DL-EG007-W	DL-EG008-W	DL-EG009-W	
光源部	器具光束(参考)	24000lm	19000lm	13500lm	10700lm
	光源	昼光色LED	電球色LED	昼光色LED	電球色LED
電源部	定格消費電力	242-234W		135-130W	
	定格入力電圧	AC100V-242V			
	電源周波数	50Hz/60Hz			
照射ガラス	強化ガラス				
本体外形寸法	幅451mm、奥行き450mm、高さ145.5mm				
質量	約12kg		約11kg		
使用周囲温度	-30~40℃				
使用周囲湿度	85%RH以下				

## ●印刷物付属品 (1部) 本説明書※

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。  
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

## ■シャープサポートページ

シャープ お問い合わせ **検索**

<http://www.sharp.co.jp/support/>

## カタログ請求または、商品に関するご相談は



フリーダイヤル

**0120 - 50 - 8562**

FAXの場合

06-6792-5993

携帯PHS OK (携帯電話・PHSからもご利用いただけます)

■フリーダイヤルがご利用できない場合は 06-6792-1582

■ご相談受付時間(年末年始を除く)

月曜日~金曜日/午前9時~午後5時(平日のみ)

# シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町2番22号  
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号