

仕様書


製品仕様

形名	LB-T461	
液晶パネル	表示サイズ	46V型(横101.8cm×縦57.3cm/対角116.8cm)
	駆動方式	TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス駆動方式
	画素数	1,920(水平)×1,080(垂直)画素
	使用光源	LED
スピーカー	6.0cm 丸型2個	
音声実用最大出力(JEITA)	15W(7.5W+7.5W)	
使用電源	AC100V・50/60Hz(ACアダプター使用時)	
消費電力	91W※1/81W※2 (電源待機時:0.5W、入力信号待機時:1.0W※3 IPコントロール設定「する」時:13W)	
接続端子	HDMI入力1系統1端子、USB1系統1端子、ヘッドホン接続端子、 LAN1系統1端子(10BASE-T/100BASE-TX)、 D-sub/AUDIO入力端子 (D-subケーブル、PC用音声ケーブルは、同梱のD-sub/音声変換ケーブル※4を使用し接続します。)	
外形寸法	幅約106.2cm×奥行約3.5cm×高さ約62.1cm	
本体質量	約12.0kg	
使用温度範囲	0℃～40℃	
使用湿度範囲	30%～80%	

- ※ 1 ACアダプター使用時
- ※ 2 本体(19V入力時)
- ※ 3 アナログRGB入力時のみ有効


- ※ 4 D-sub/音声変換ケーブル

- ACアダプター寸法：幅約17.0cm×奥行約8.5cm×高さ約4.0cm
コード長 約200cm

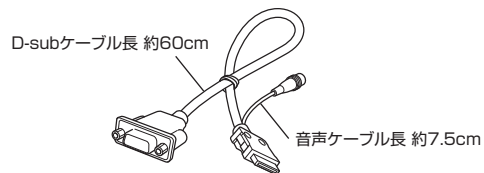

寸法図

数値はおよその値です。

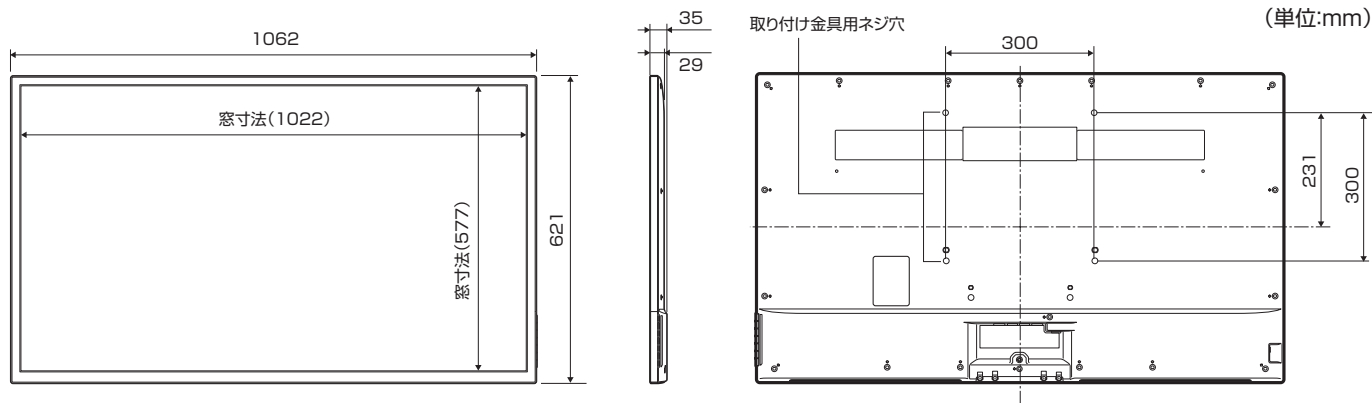

■ PC入力対応表(RGB/HDMI(PC)入力時)

画面解像度		水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	VESA規格
VGA	720×400	31.5	70	
	640×480	31.5	60	○
		37.9	72	○
		37.5	75	○
SVGA	800×600	35.1	56	○
		37.9	60	○
		48.1	72	○
		46.9	75	○
XGA	1024×768	48.4	60	○
		56.5	70	○
		60.0	75	○
WXGA	1280×800	49.7	60	○
	1360×768	47.7	60	○
SXGA	1280×1024	64.0	60	○
		80.0	75	○
WXGA+	1440×900	55.9	60	○
SXGA+	1400×1050	65.3	60	○
480p	720×480	31.5	60	
720p	1280×720	45.0	60	
1080p	1920×1080	67.5	60	