

## 仕様書

## ■ 製品仕様

形名	PN-CD701	
液晶表示素子	70V型ワイド(対角176.6cm) TFT液晶	
最大解像度	3840×2160	
最大表示色	約10.6億色	
画素ピッチ	水平0.401mm×垂直0.401mm	
輝度(標準値)	350cd/m <sup>2</sup> ※1	
コントラスト比(標準値)	4000:1	
視野角	左右176° / 上下176° (コントラスト比≥10)	
表示画面サイズ	横1538.9mm×縦865.6mm	
映像入力信号	USB Type C (DP Alt Mode)	
入力端子	映像	HDMI (1系統) USB Type C (2系統)
出力端子	映像	USB Type C (1系統)
	音声	φ3.5mmミニステレオジャック (1系統)
LAN端子	10/100/1000Mbps (2系統)	
スピーカー出力	12W+12W	
タッチパネル	検出方式	静電容量方式
	コンピューター接続端子	USB (2.0準拠) (Bタイプ) (1系統)、USB Type C (2系統)
無線LAN	IEEE802.11ac/n/a/g/b準拠	
Bluetooth	4.2準拠 対応プロファイル: A2DP、AVRCP、GATT、GAP、HID	
電源※2	AC100-240V、4.2A、50/60Hz	
使用温度条件※3※4	5～35℃	
使用湿度条件※4	20～80% (結露なきこと)	
消費電力(電源待機時)	370W (2.0W)	
外形寸法(突起部を除く)	幅約1623.5mm×奥行約90.0mm×高さ約976.5mm	
質量	約65kg	
梱包時寸法	幅約1810mm×奥行約298mm×高さ約1123mm	
梱包時質量	約77kg	

※1 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。


※2 AC200V (50/60Hz) のコンセントを使用するときは、別売の電源コード (QACCJ1093MPPZ) を使用してください。

※3 別売品取り付け時の温度条件は、別売品の説明書をご確認ください。別売品を付けると温度条件が変わる場合があります。

※4 接続するコンピューター等の条件も確認し、それらすべてを満たす条件内でご使用ください。

## ■ 寸法図

数値はおよその値です。

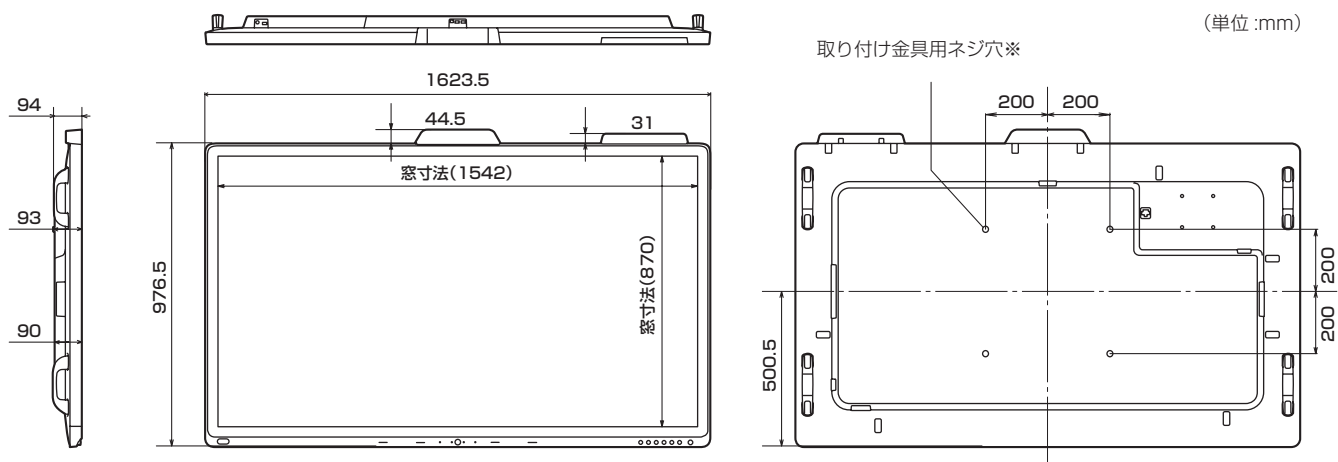

※ VESA 規格の金具の取り付けには、M6 ネジで、長さが取り付け金具の厚さ +8 ~ 10mm のものを使用してください。

## ■ 対応信号タイミング

画面解像度		垂直周波数 (Hz)	HDMI	USB Type C
VESA	640×480	60	○	○
		72	○	○
		75	○	○
	800×600	56	—	—
		60	○	○
		72	○	○
	848×480	60	—	—
		75	○	○
	1024×768	60	○	○
		70	○	○
		75	○	○
	1152×864	75	○	○
	1280×768	60	—	○
		75	—	○
	1280×800	60	○	○
	1280×960	60	○	○
	1280×1024	60	○	○
		75	○	○
	1360×768	60	○	○
1400×1050	60	○	○	
1440×900	60	○	○	
1600×1200	60	○	○	
1680×1050	60	○	○	
1920×1200	60	○	○	
ワイド	3840×2160	24	○	○
		25	○	○
		30	○	○
		50	○	○
		60	○	○
	1280×720	60	○	○
	1920×1080	60	○	○

- 接続するコンピュータによっては、上記対応信号であっても正しく表示できない場合があります。
- RGB レンジはフルレンジのみ対応しています。

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 会社名、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。