

安全に関するご注意

- ・ 粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気が多い場所、水中、可燃性ガス・腐食性ガスなどが発生する場所で使用しないでください。部品落下・感電・火災・支柱折れの原因となります。
- ・ 耐風速は65m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、支柱転倒の原因となります。
- ・ 基礎寸法はJIL1003の簡易計算にもとづき計算した参考値です。地耐力に応じて計算してください。
- ・ バッテリーの+、-のショートは絶対に避けてください。非常に危険です。
- ・ 太陽電池は真南にむけて使用してください。取付方向が不適切ですと、十分な充電ができません。
- ・ 積雪期間は太陽電池および灯具を取りはずし支柱上部の穴にカバーをかけるか、雪が積もらないように除雪してください。また、蓄電池を取り外してください。
- ・ ネジ、ナットのゆるみ、部品の腐食、部品の破損、地盤の状態、蓄電池、太陽電池、灯具について、適時メンテナンス・点検を行ってください。


※ 施工上の注意とご使用の注意はカタログ、取扱説明書をお読みください。

基本仕様

太陽電池部	公称最大出力	120W
	設置傾斜角度	45°
照明部	灯具光束 (初期値) (蓄電池満充電時)	約 1800 Lm
電源		AC100V/200V 50Hz/60Hz 28W/31W
点灯時間		日没後省エネ点灯1時間 ↓ フル点灯5時間 ↓ 日の出まで2段階省エネ点灯
	地震検知 照明モード 変更機能	地震感知後、当日及び翌日は日没～日の出まで100%点灯 震感センサーは震度5相当(110~200ガル)以上で検知
蓄電池	容量	DC12V-38Ah×3
動作温度		-15℃ ~ 40℃
耐風速		65m/s (JIL1003)
設置方法		ベースプレート方式

※ 仕様については予告なく変更する場合があります。

単位：mm

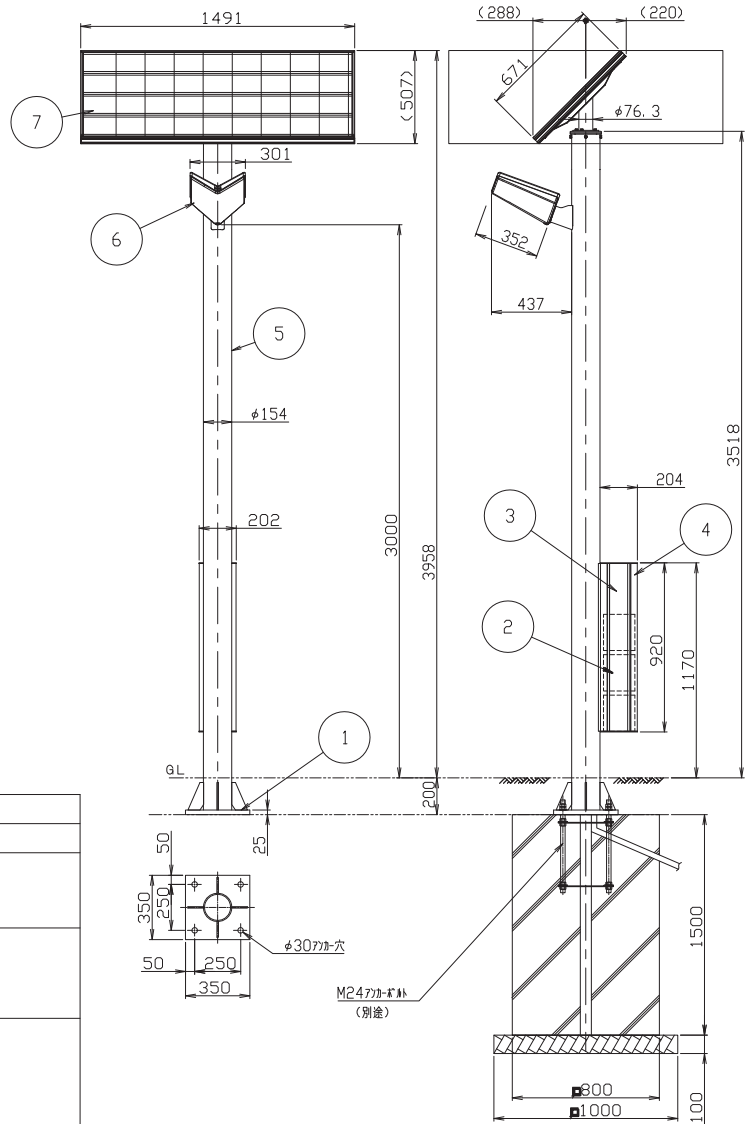

7	太陽電池架台	アルミ, SUS	シルバー塗装	機能	防雨用、重耐塩害仕様			図番：LN-LXHS1-S_S_01
6	灯具	アルミ	シルバー塗装	取付場所	屋外			
5	支柱	アルミ	アルマイト、クリアつや消し塗装	電源接続	電源ボックス内部に2本出線			
4	点検蓋	アルミ	アルマイト、クリアつや消し塗装	消費電力	28W/31W	定格電圧	100V/200V	承認
3	電源ボックス	アルミ	アルマイト、クリアつや消し塗装	適合ランプ	LED			
2	蓄電池	-	-	付・別売				作成
1	取付ベース	アルミ	シルバー塗装					詠田
作成日：2009.11.24								山中
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 131 kg			シャープ株式会社