

(社) 日本電球工業会規格 JEL801対応


0

0

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。 軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

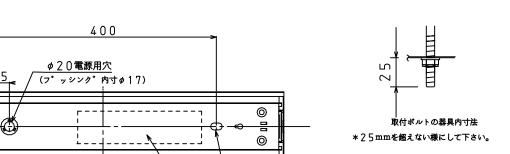

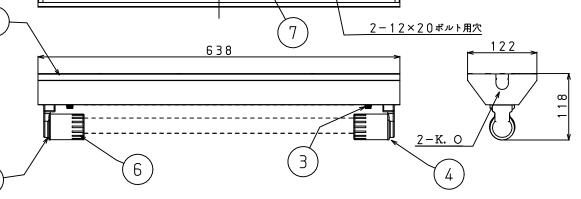

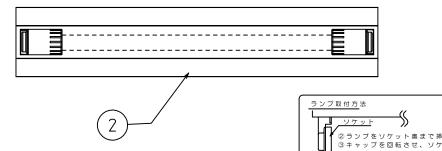

警告

*ランプは必ず、口金φ28.8mm以下×L25.5mm以下、管径φ25.5mm の筒形に適合するランプを使用すること。

取付ボルト 3/8, M10

項目			特	性		
適合ランプ		LD	L 2 0 T			
質量		1.5 kg				
電源周波数(Hz)		50/60				
ランプの定格 消費電力(W)	入力電点	± (∇)	100	200	2 4 2	
	消費電力	b (W)	1 4	1 4	1 4	
1 2	入力電流	E (A)	0.14	0.07	0.29	
	入力容量	(VA)	1 4	1 4	14.5	

特記事項 ・防湿・防雨型

·設計寿命 60000h

・電源接続 口出し線

黒:LINE/白:NEUTRAL

緑/黄:アース

・IP保護等級 IP33

・器具の改造や指定部品以外に交換はしないでください。

指定部品以外を使用すると防水性能が損なわれます。 (火災・感電・落下、故障の原因)

・取付け・取外しや清掃の際は必ず電源を切り、水分を取り除いてください。(感電・故障の原因)

・必ずランプを取り付けてから、電源を入れて下さい。(感電・故障の原因)

・この器具は直接雨のかからない屋根部分の軒下用としてご使用下さい。 直接日光の当たる場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所

・直接日光の当たる場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食ガスの発生する

注意 では使用しないで下さい。(感電・落下・サビ・絶縁不良の原因)

・壁面取付時は、アースソケットを下側にして設置下さい。 (感電・火災の原因)

	・器具の背面より雨や風を受けるような取付けはしないでください。 (落下・感電の原因)										
7	電源ユニット		_								
6	キャップ		PBT V-0								
5	アースソケット		PBT V-0								
4	給電ソケット		PBT V-0								
3	ユリアネジ		頭部ユリア樹脂								
2	反射板		鋼板 t 0.5		塗装処理 (白色)						
1	本体		鋼板 t 0.5		塗装処理 (白色)						
番号	部 品 名		材質・材厚		備考						
製品名	逆富士型 (1灯) 防湿・防雨型	尺度	: no scale	承認	検印	作成					
形番	DL-TF2143	作成図番	日: 2015. 4. 10 :DL-TF2143_S-2	森上	寺沢	高橋					