


仕様書

サイズ(表示サイズ)	55型(1388 mm) (対角)		
液晶方式	アクティブマトリクス方式カラー TFT液晶		
有効表示領域	1209.60×680.40 mm		
表示画素数	1920×1080		
画素ピッチ	0.630 mm		
表示色	約10億7374万色		
視野角(標準値)	左右178°、上下178° (コントラスト比10)		
輝度	350 cd/m ² (工場出荷設定標準値) 500 cd/m ² (最大値) (周囲温度25℃)		
コントラスト比(標準値)	1200 : 1		
応答速度(標準値)	8 ms (G to G)		
走査周波数	水平周波数		31.5 - 91.1 kHz (DVI), 26 - 134 kHz (DisplayPort), 15 - 135 kHz (HDMI), 15.625/15.734/31.5 - 91.1 kHz (VGA)
	垂直周波数		50~85 Hz(50/60 Hzフレームロック) (VGA), 24~85 Hz(50/60 Hzフレームロック) (DVI/DisplayPort/HDMI)
入力端子	DVI	DVI-D 24ピン	デジタルRGB信号 DVI規格T.M.D.S準拠 HDCP 1.4 VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60 ^{*2} , 1920×1080(60 Hz)
	DisplayPort	DisplayPort コネクター	デジタルRGB信号 DisplayPort規格 Ver1.2準拠 HDCP 1.3 VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60 ^{*2} , WUXGA60 ^{*2} , 1920×1080(60 Hz), 1125p(1080p), 750p(720p): 50 Hz/60 Hz, 525p(480p): 60 Hz, 625p(576p): 50 Hz, 3840×2160(24 Hz(DisplayPort 1.1a)/30 Hz/60 Hz(DisplayPort 1.2)) ^{*2,*3}
	HDMI	HDMI コネクター	デジタル色差信号 デジタルRGB信号 HDMI HDCP 1.4/2.2 VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60 ^{*2} , WUXGA60 ^{*2} , 1920×1080(60 Hz), 1125p(1080p), 1125i(1080i), 750p(720p): 50 Hz/60 Hz, 525p(480p): 60 Hz, 625p(576p): 50 Hz, 525i(480i):60 Hz, 625i(576i): 50 Hz, 3840×2160(24 Hz/25 Hz/30 Hz/60 Hz(設定2)) ^{*2,*3} , 4096×2160(24 Hz) ^{*2,*3}
	VGA(RGB) ^{*4}	ミニD-Sub 15ピン	アナログRGB信号 VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60 ^{*2} , WUXGA60 ^{*2} , 1920×1080(60 Hz)
	VGA(YPbPr) ^{*4}	ミニD-Sub 15ピン	同期信号 セパレート同期信号: TTLレベル 正/負極性 シンクオングリーン: 0.3 Vp-p/75 Ω 負極性
	VIDEO	RCA端子×1	色差信号 輝度信号Y: 1.0 Vp-p/75 Ω, 色差信号Cb/Cr (Pb/Pr): 0.7 Vp-p/75 Ω HDTV/DVD: 1125p(1080p), 1125i(1080i), 750p(720p): 50 Hz/60 Hz, 525p(480p), 525i(480i): 60 Hz, 625p(576p), 625i(576i): 50 Hz
出力端子	DisplayPort	DisplayPortコネクター	デジタルRGB信号 DisplayPort規格 Ver1.2準拠 HDCP 1.3
	HDMI	HDMIコネクター	デジタル色差信号 デジタルRGB信号 HDMI HDCP 1.4/2.2
音声端子	オーディオ入力	3.5φステレオミニジャック×2	アナログ音声信号 ステレオ L/R 0.5 Vrms
		DisplayPort コネクター	デジタル音声信号 PCM 32,44.1,48 kHz (16, 20, 24 bit)
		HDMI コネクター	デジタル音声信号 PCM 32,44.1,48 kHz (16, 20, 24 bit)
オーディオ出力	3.5φステレオミニジャック×1	音声信号 入力選択された信号を出力: ステレオ L/R 0.5 Vrms	
音声出力	外部スピーカー端子 8 Ω, 音声出力 15 W+15 W(実用最大出力) 内蔵スピーカー: なし		
制御信号	制御入力コネクター	D-Sub 9ピン(RS-232C)×1	
	LANポート	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX×2	
	リモコン入力コネクター	3.5φステレオミニジャック×1	
microSDカードスロット	microSDカードスロット×1 microSDHC 32 GBまで対応		
USBポート	USB1 (SENSOR)	USB2.0 ダウンストリームポート	
	USB2	USB2.0 アップストリームポート	
	USB CM1 (2A)	電力供給用 供給電圧: 5 V, 最大供給電流: 2 A	
	USB CM2	メンテナンス用	
	Media Player USB	メディアプレーヤー用	
使用環境条件	温度	0~40℃	
	湿度	20~80%(結露のないこと)	
保管環境条件	温度	-20~60℃	
	湿度	10~90%(結露のないこと)	
電源	電源入力	AC100 V, 3.6 A, 50/60 Hz	
	消費電力 (オプション非使用時)	動作時	230 W ^{*5}
		パワーセーブ時	2.0 W以下
		スタンバイ時	0.5 W以下 ^{*1}
オプションボード供給電力	16 V / 3.6 A		
質量	約28.1 kg		

外形寸法

- ※ 1 工場出荷時の設定条件
- ※ 2 簡易圧縮表示
- ※ 3 表示される文字が不鮮明になる場合があります
- ※ 4 共用端子
- ※ 5 輝度最大時

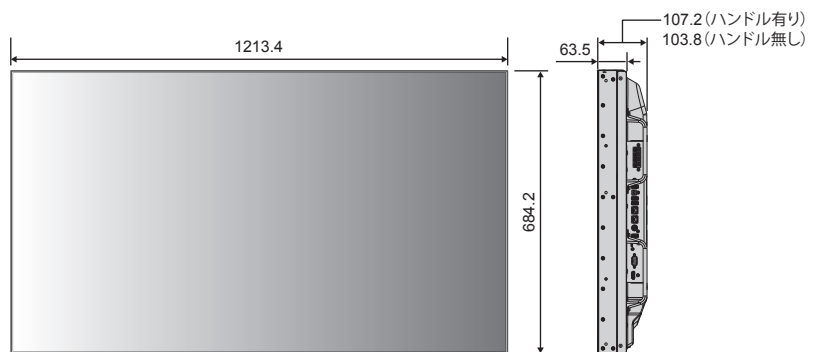

寸法: mm

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。