

150形 昼白色

DL-D016N

軒下用ダウンライト

希望小売価格 **65,100円**
(税抜価格 62,000円)



透明パネル


| | | |
|----------|--------|---|
| 材質 | 本体 | アルミニウム |
| | パネル | 強化ガラス(透明板) |
| | 電源ユニット | 亜鉛めっき鋼板 |
| 定格電圧 | | 100V/200V |
| 消費電力 | | 27.5W |
| 器具光束 | | 1,400 lm |
| 直下照度(1m) | | 980 lx |
| ビーム角 | | 70° |
| 設計寿命 | | 40,000h ※ |
| 色温度 | | 5,200K |
| 質量 | 本体 | 1.1kg |
| | 電源ユニット | 0.8kg |
| 埋込穴 | | φ125mm 天井材の厚さは5~25mm パネ固定方式 軒下設置可(防雨I×3)相当 |

※器具光束が初期の70%まで低下するまでの時間。設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。


●LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●仕様は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

●商品の価格には、工事費は含まれておりません。

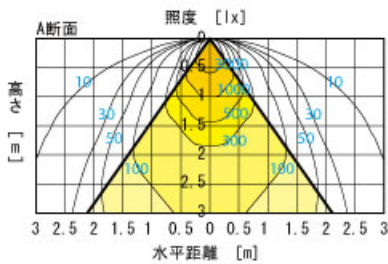

●電源ユニット

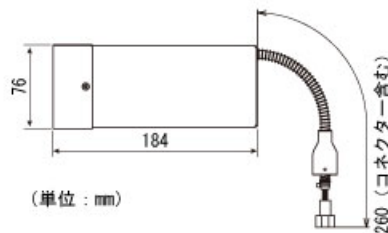

●本体

