

ダウンライト 昼白色相当 調光器対応 60形(住宅用)

DL-D025N

SGI型・高演色タイプ



希望小売価格 **35,700円**

(税抜価格 34,000円)



60形(住宅用)/半透明パネル

| | | |
|----------------------------|--------------|----------------|
| 器具光束 | 425 lm | |
| 消費電力 | 8.3W / 8.8W | |
| 固有エネルギー消費効率 ※1(200V使用時) | 48.3 lm/W | |
| 色温度 | 5,000K | |
| 平均演色評価数 | Ra92 | |
| ビーム角 | 94° | |
| 調光 | 可※2 | |
| 定格電圧 | 100V ~ 200V | |
| 定格寿命 | 40,000時間 ※3 | |
| 質量 | 0.7kg (電源内蔵) | |
| 天井材の厚さ | 5 ~ 25mm | |
| 埋込穴 | 断熱施工可、パネ固定方式 | |
| 材質 | 本体 | アルミニウム |
| | パネル | ポリカーボネート(半透明板) |
| | 電源カバー | 亜鉛めっき鋼板 |

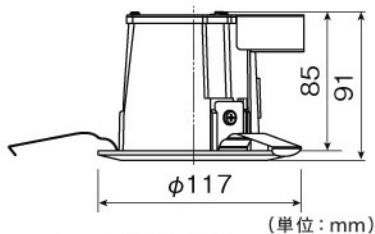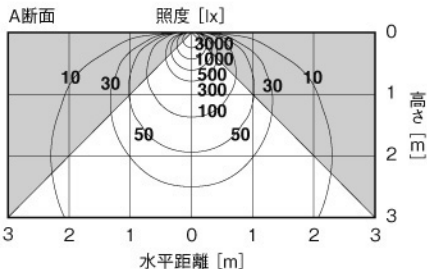

埋込穴: φ100mm

● LED素子はバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。

● 商品の価格には、工事費は含まれておりません。

※1 日本照明器具工業会JIL5006に規定される定格光束(器具光束)を定格消費電力にて除した値。

※2 調光するには別途「調光器」が必要です(PWM調光信号方式)。

※3 寿命は、光束が70%まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。