

ダウンライト 電球色相当・中角 調光器対応 100形

## DL-D1002L



希望小売価格 29,190円

(税抜価格 27,800円)



100形/透明パネル(表面シボ加工)

|                            |                 |                      |
|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 器具光束                       | 760 lm          |                      |
| 消費電力                       | 13.4W / 13.4W   |                      |
| 固有エネルギー消費効率<br>※1(200V使用時) | 56.7 lm/W       |                      |
| 色温度                        | 3,000K          |                      |
| 平均演色評価数                    | Ra83            |                      |
| ビーム角                       | 45°             |                      |
| 調光                         | 可※2 (約5~100%)   |                      |
| 定格電圧                       | 100V / 200V     |                      |
| 定格寿命                       | 40,000時間 ※3     |                      |
| 質量                         | 本体 1.0kg (電源内蔵) |                      |
| 天井材の厚さ                     | 5 ~ 25mm        |                      |
| 埋込穴                        | 断熱施工不可、パネ固定方式   |                      |
| 材質                         | 本体              | アルミダイカスト             |
|                            | パネル             | ポリカーボネート(透明板・表面シボ加工) |
|                            | 電源カバー           | 亜鉛めっき鋼板              |

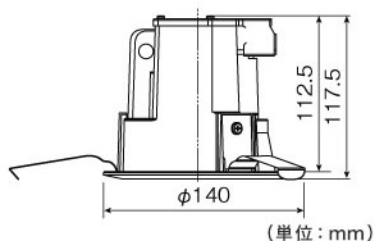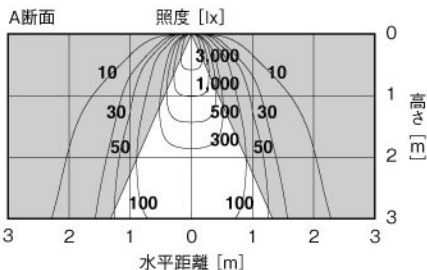

埋込穴: φ125mm

● LED素子はバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。

● 商品の価格には、工事費は含まれておりません。

※1 日本照明器具工業会JIL5006に規定される定格光束(器具光束)を定格消費電力にて除した値。

※2 調光するには別途「調光器」が必要です(PWM調光信号方式)。

※3 寿命は、光束が70%まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。