



調光器


DL-Y012R

本体 希望小売価格 41,200円(税抜)


埋込穴
97×72

| | |
|--------------|--|
| 本体 | 樹脂、ホワイト |
| サイズ | 巾116mm、高120mm、出20.5mm |
| 埋込穴 | 巾97mm、高72mm、深35mm |
| 質量 | 約0.3kg |
| 電源入力 | AC100～254V (60Hz/50Hz) (15A) |
| 定格消費電力 | 4W |
| 接続可能台数(調光信号) | 40台まで(電源ユニット台数) |
| 調光信号線 | CPEV線 : Φ0.9～1.2 |
| 調光信号線最大配線長 | Φ0.9 : 100m、Φ1.2 : 200m |
| 備考 | 2個用スイッチボックスカバー付き(JIS C8340)に適合 電源線、信号線、リレーは別途ご用意ください。 |

◆構成図

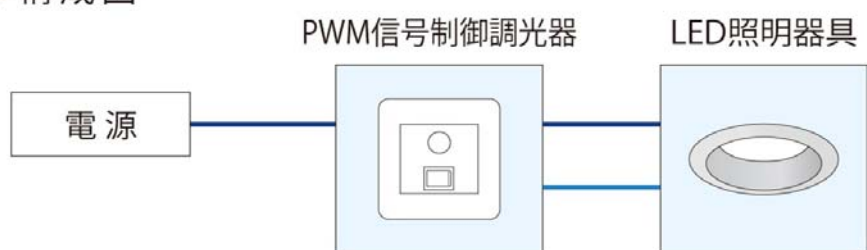

負荷容量1200VAを超える場合

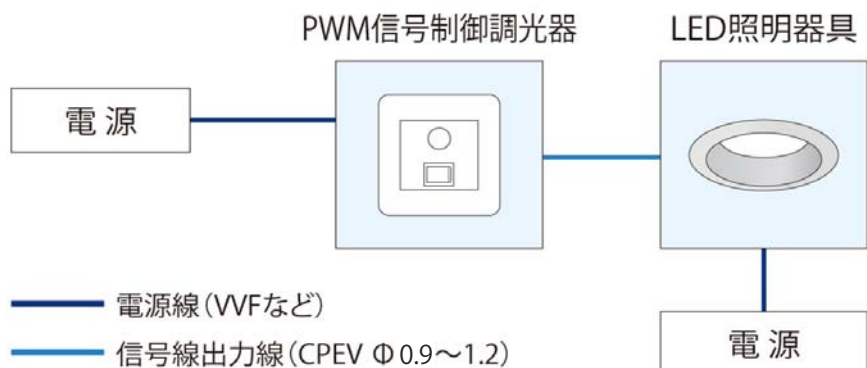

- 電源線 (VVFなど)
 - 信号線出力線 (CPEV Φ0.9～1.2)
- * 電源線・信号線は別途ご用意ください。