SHARP

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

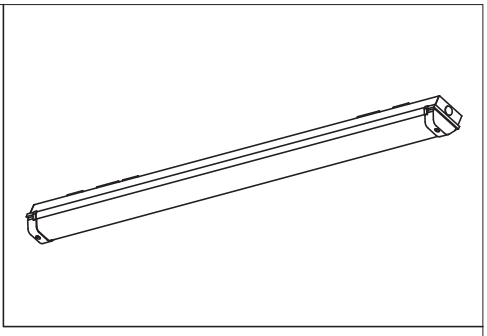

⚠ 安全に関するご注意

- ［一般軒下専用器具］雨の吹き込みを直接受ける場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- ［天井直付専用器具］壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。
- 本器具は、－10～35℃の温度範囲で使用するように設計しております。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 端子台の送り容量は13A以下でご使用下さい。容量を超えると発熱、火災の原因となります。

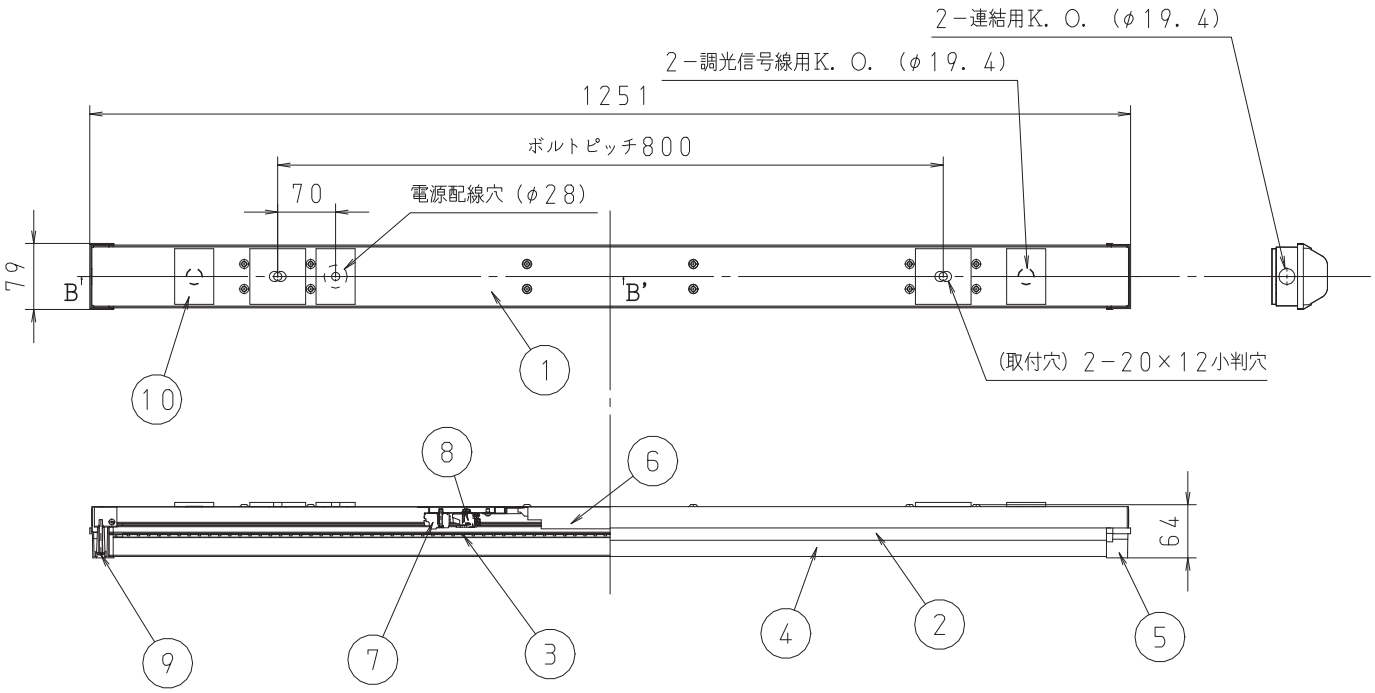

断面A－A



［使用上のご注意］

1）LED光源にはバラツキがあるため，同一形名商品でも商品ごとに発光色，明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません．

2）調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさにバラツキが発生する可能性がありますが、異常ではありません。

＊1　設計目標値であり，保証する値ではありません．使用条件により変化致します．

アンカーボルト	W3／8またはM10ボルト
調光方式	PWM方式（1kHz）

項　目	特　性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束（lm）	4000		
色温度（K）	5000		
Ra	Typ．83		
ビーム角	120°		
調光範囲	約5～100%		
電源周波数（Hz）	50／60		
質量	約2．3kg		
定格入力電圧（V）	100	200	242
定格消費電力（W）	30	29	29
定格入力電流（A）	0．30	0．15	0．13
固有エネルギー消費効率	137．9lm／W（200V時）		

特記事項
・電源一体型　・防滴仕様IP23　・本体　SUS仕様
・光源寿命　40000h　＊1

番号	部　品　名	員数	材質・材厚	備　考
10	止水用ゴムスポンジ	5	EPDM	ブラック
9	ヌケ防止ネジ	2	SUS	
8	調光端子台	1	－	速結端子台・送り付
7	電源端子台	1	－	速結端子台・送り付
6	電源ユニット	1	－	
5	サイドカバー	2	PC／PET	ホワイト
4	前面カバー	1	PC	乳白
3	LEDモジュール	2	－	
2	光源ベース	1	アルミニウム	白色塗装
1	本体	1	SUS　t0．5	白色塗装

製品名	ストレート型LED照明（直付型）【FLR40W2灯相当／軒下仕様】	尺度　：　no　scale	承認	検印	作成
		作成日：2016．8．9	森上	谷	越後
形番	DL－NA28NM	図番　：DL-NA28NM_S-02			

第3角法　（JIS　A－4）　単位　mm