


⚠️ 安全に関するご注意

- [軒下等の屋外での使用可能] 雨の吹き込みを直接受ける場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- [天井直付専用器具] 壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。
- 本器具は、-40~35℃の温度範囲で使用するように設計しております。高温で使用しますと火災の原因となります。但し、吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に設置願います。

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

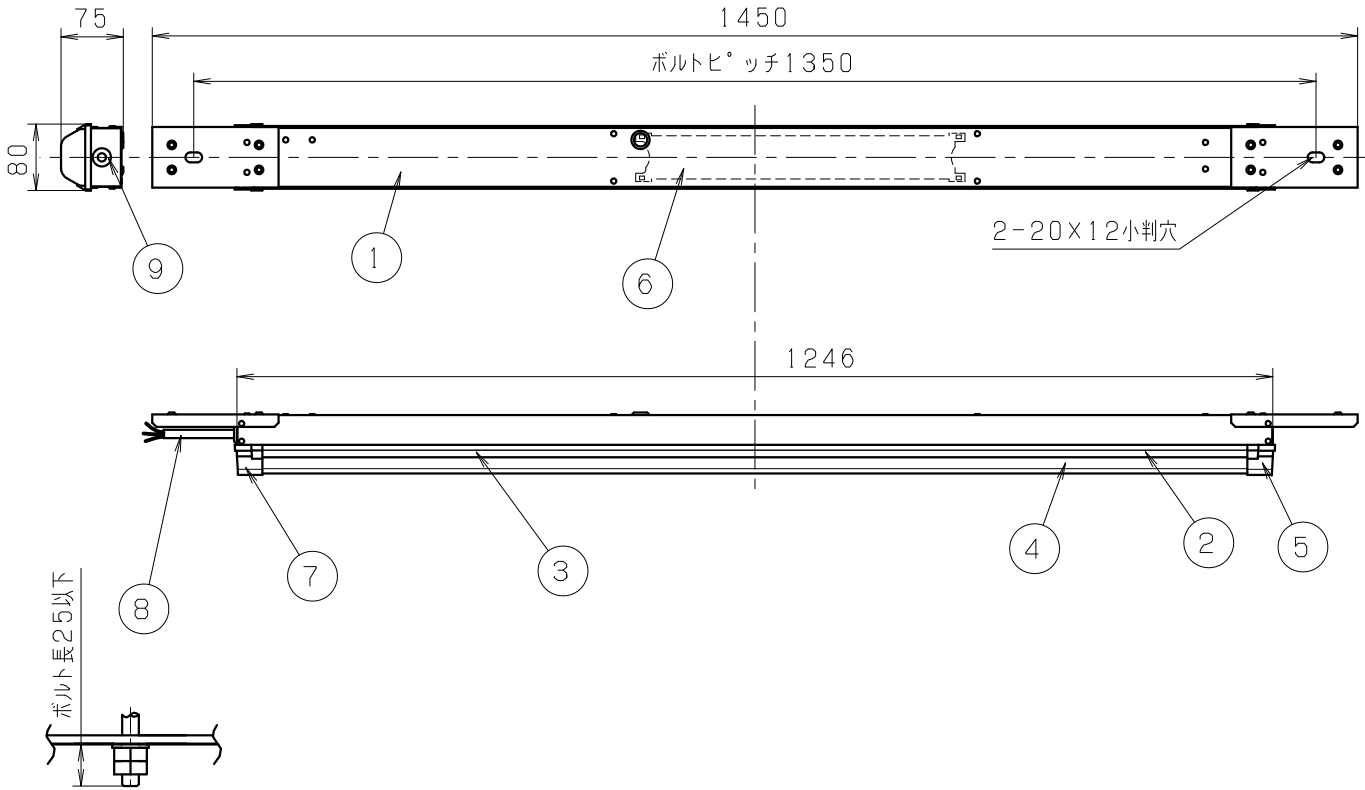


[使用上のご注意]

- LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません。

*1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

〈参考値〉

温度	器具光束 (lm)
25℃	4500
-20℃	4700
-40℃	4800

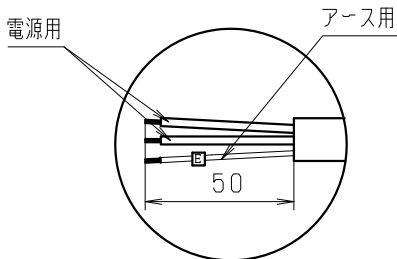

□出線先端詳細図

アンカーボルト	W3/8またはM10ボルト
---------	---------------

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束 (lm)	4500		
色温度 (K)	5000		
Ra	83		
ビーム角	120°		
電源周波数 (Hz)	50/60		
質量	3.1kg		
定格入力電圧 (V)	100	200	242
定格消費電力 (W)	37	36	36
定格入力電流 (A)	0.38	0.19	0.16
特記事項	・電源一体型 ・防湿仕様IP23 ・本体 SUS仕様 ・光源寿命 40000h *1		

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
9	ゴムブッシング	1	EPDM	
8	キャップタイヤケーブル	1	2PNCT 3×0.75mm ²	外径φ9.4/L=600
7	M4ネジ	2	SUS	ホワイト
6	電源ユニット	1	-	
5	サイドカバー	2	ADC	ホワイト
4	前面カバー	1	PC	乳白
3	LEDモジュール	2	-	
2	光源ベース	1	アルミニウム	白色塗装
1	本体	1	SUS t0.5	白色塗装
製品名	ストレート型LED照明 (直付型) 【低温倉庫仕様】	尺度 : no scale	承認	検印
形番	DL-NA12NM	作成日 : 2015. 7. 2	森上	谷田中
		図番 : DL-NA12NM_S-01		