
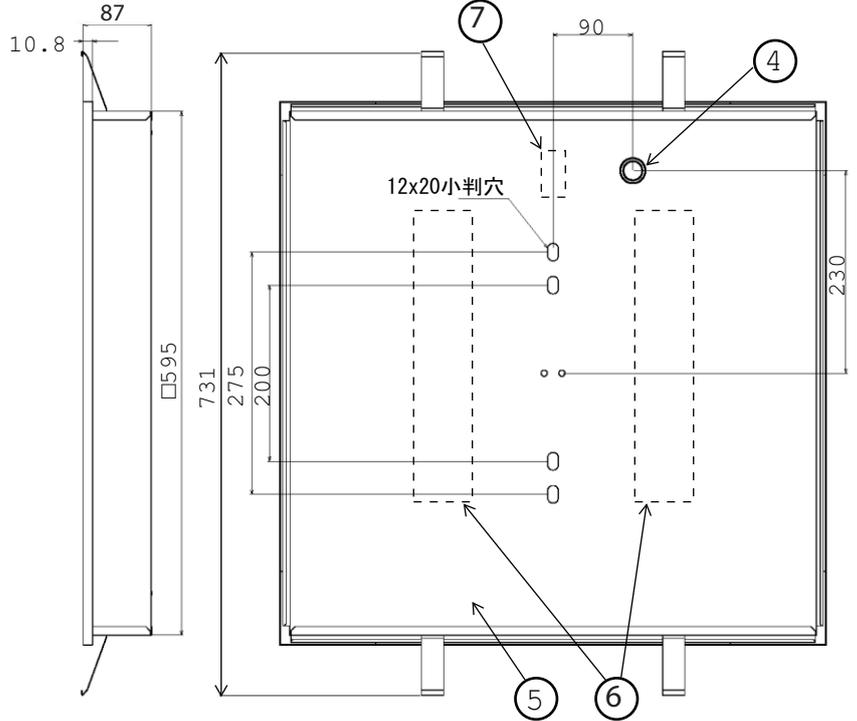
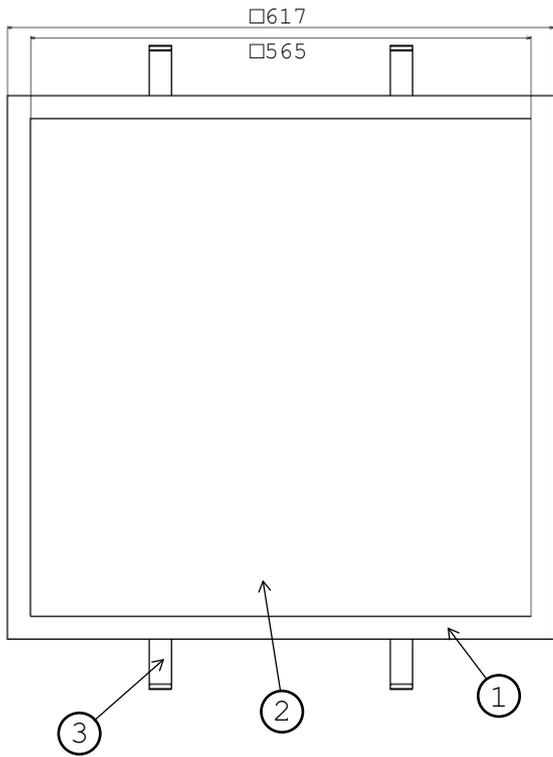



- ・施工上の注意については、別途工事説明書および取扱説明書をお読みください。
- ・軽微な仕様は、予告なく変更すること場合があります。

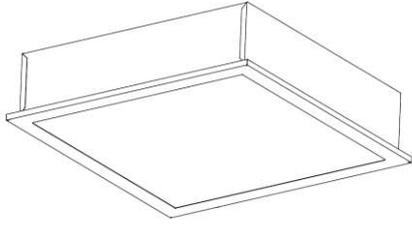

- *1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。
- *2 全光束が初期光束の80%に低下するまでの時間。

天井埋込み寸法 (mm)		□600 (±2)	
項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束 (lm)	9,200		
固有エネルギー消費効率	89.3 lm/W		
色温度 (K)	3500K		
平均演色性指数	Ra84		
ビーム角	115°		
電源周波数 (Hz)	50/60		
定格入力電圧 (V)	100	200	242
定格消費電力 (W)	105	103	102
定格入力電流 (A)	1.05	0.55	0.50
定格入力容量 (VA)	111	119	123
質量 (kg)	8.0		
特記事項	・電源一体型 ・設計寿命 約40000h *1 *2 ・調光可 (約10~100%)		

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
7	端子台	1	—	難燃仕様
6	電源ユニット	2	—	—
5	本体	1	鋼板 t0.6	—
4	プッシュ	1	—	—
3	板バネ	4	SUS t0.4	—
2	パネル	1	ポリカーボネート	難燃仕様
1	フレーム	1	鋼板 t0.6	白色塗装
製品名	スクエア型LED照明 □600、屋内用、埋込型 3500K	尺度	: no scale	
型番	DL-AA02HM	作成日	: 2011.7.28	
函番	DL-AA02HM_S-02	承認	詠田	検印 岡崎 佐藤
		シヤープ株式会社		