




安全に関するご注意

- [一般屋内専用器具] 屋外や、水気、湿気のある場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- [天井埋込専用器具] 壁面への取付はしないでください。落下・火災の原因となります。

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

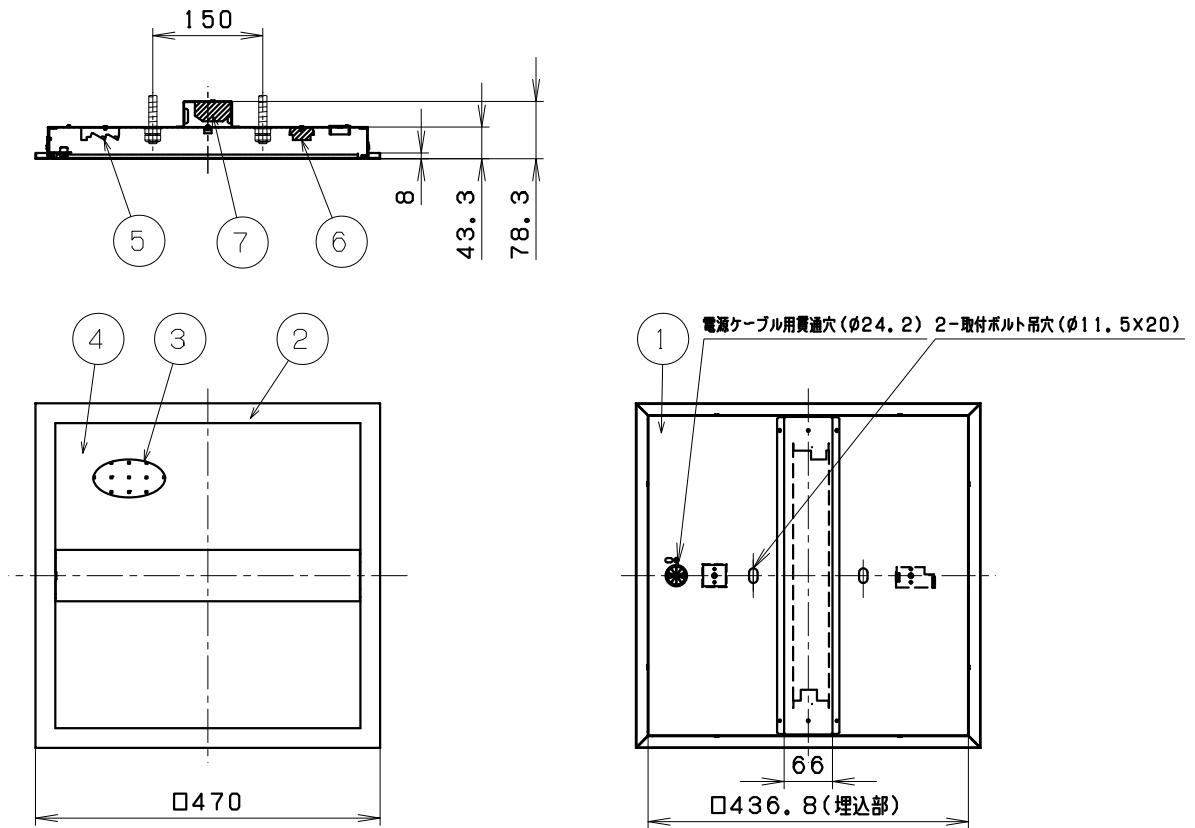

取付ボルト	M3/8またはM10ボルト
埋込穴寸法	□450

[使用上のご注意]

- ・LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません。
- ・LED光源は経年変化により、同一形名商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。
- ・光学仕様についてはLEDの性能改善により変更の可能性があります。
- ・調光器はPWM調光信号方式のものを使用してください。方式の異なる調光器を使用した場合、点灯しなかったり、故障に至るおそれがあります。

*1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束 (lm)	4500		
色温度 (K)	3500		
Ra	83		
固有エネルギー消費効率	81.8lm/W (200V使用時)		
ビーム角	115°		
調光範囲	約10~100%		
質量	約4.0kg		
電源周波数 (Hz)	50/60		
定格入力電圧 (V)	100	200	242
定格消費電力 (W)	56	55	55
定格入力電流 (A)	0.57	0.29	0.24
定格入力容量 (VA)	57	58	58
特記事項	・電源一体型 ・PWM調光対応 ・設計寿命 40000h *1		

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考	
7	電源ユニット	1	-	-	
6	PWM調光信号端子台	1	-	-	
5	電源端子台	1	-	容量13A, 送り, アース付	
4	前面カバー	1	ポリカーボネート t1.5	乳白色	
3	LEDモジュール	2	-	-	
2	枠	1	銅板	白色塗装	
1	本体	1	銅板	白色塗装	
製品名	スクエア型LED照明 (天井埋込型) (□450タイプ)	尺度	: 1/10		
尺番	DL-AB03HM	作成日	: 2012.12.26		
尺番	DL-AB03HM	図番	: DL-AB03HM_S-04		
			承認	検印	作成
			詠田	清水	山下