


## LED投光器 (エリア配光)

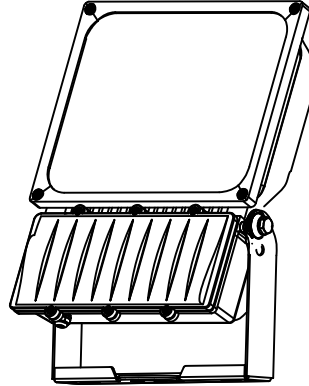

### SHARP DL-EL20N-W

- LED (昼白色)
- 寸法：幅290mm、奥行き400mm、高さ100mm
- 本体：アルミダイカスト (塗装色 ホワイト)
- 前面カバー：強化ガラス 透明
- レンズ：PC
- 電源：別置型 (適合電源：DL-YPH02、またはDL-YPH04)
- 定格電圧：AC100V-242V
- 消費電力：199W-206W
- 入力電流：DL-YPH02との組合せ：2.04A (100V)、1.02A (200V)、0.85A (242V)  
DL-YPH04との組合せ：2.15A (100V)、1.04A (200V)、0.88A (242V)
- 器具光束：21500lm
- 固有エネルギー消費効率 (200V)：108.0lm/W (DL-YPH02)、106.4lm/W (DL-YPH04)
- 光源寿命：60,000時間 (光束維持率 89%以上)
- 相関色温度：5000K
- 平均演色評価数：Ra74
- 質量：約6.5kg
- 保護等級：IP65