



- ・施工上・使用上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
- ・軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

## ⚠ 安全に関するご注意

### 【一般軒下用器具】

- ・雨の吹き込みを直接受ける場所では使用しないで下さい。(感電、落下、サビの原因となります。)
- ・振動や衝撃のある場所、粉塵、腐食性ガス、オイルミスト、硫黄成分、塩素ガスなどが発生する場所には使用しないでください(落下の原因となります)。
- ・断熱材、防音材、燃えやすい物で覆わないでください。(火災の原因となります。)
- ・断熱材施工器具には使用できません(火災の原因となります)。
- ・指定の適合電源以外は使用しないでください。(火災の原因となります。)
- ・逆向きの設置や横向きの設置は行わないでください。(火災の原因となります。)

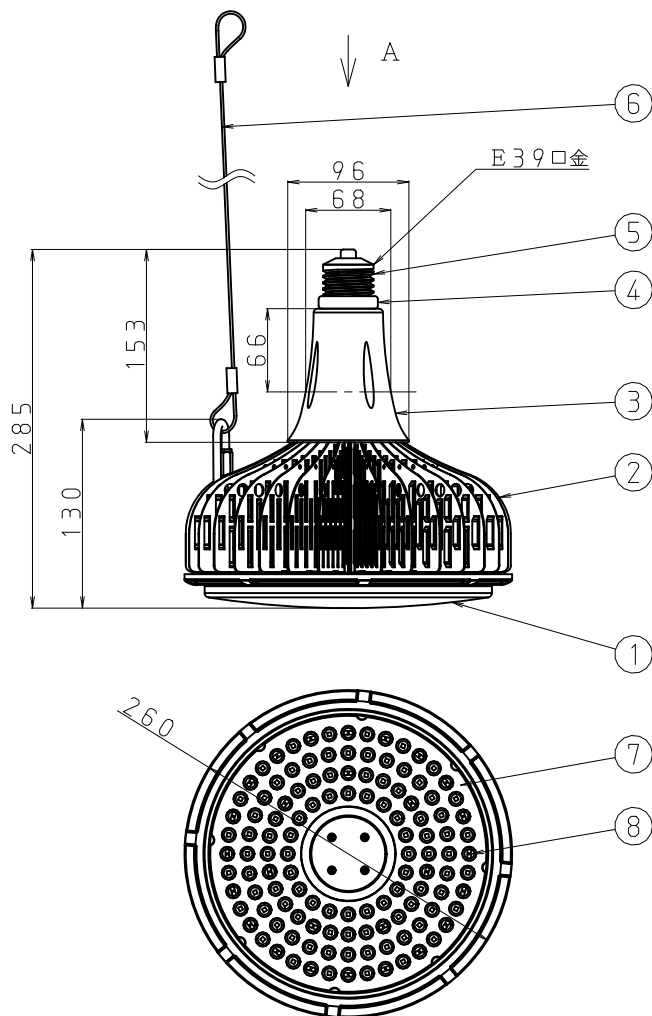

矢視 A

器具形番	DL-EE101N	
適合電源	DL-YPH01	
電源入力電圧 (V)	AC 100~242	
消費電力 (W) (電源含む)	100V	98
	200V	97
	242V	97
周波数 (Hz)	50/60	
器具光束 (lm)	12000	
固有エネルギー消費効率 (AC200V、lm/W)	123.7	
相関色温度 (K)	5000	
平均演色評価数	70	
ビーム角 (°)	94	
光源寿命 (h)	60000	
光束維持率 (%)	80	
質量 (灯具) (kg)	2.0	
動作環境温度 (℃)	-20~40	
特記事項		

適合電源	DL-YPH01	調光機能なし
------	----------	--------

8	LED	147	SMD、3030	
7	カバー	1	PC t1	
6	落下防止ワイヤー	1	SUS、L=850mm	
5	E39口金	1	Cu, Niメッキ	
4	リング	1	シリコン樹脂	
3	ベースカバー	1	PC (白)	
2	放熱フィン	32	A1100 t1.2	
1	透光カバー	1	PC (クリア)	
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考
製品名	LED高天井照明	尺度	: no scale	承認 検印 作成
形番	DL-EE101N	作成日	: 2017.02.22	染井 小久保 津田
		図番	: DL-EE101N_SS-03	