


SHARP





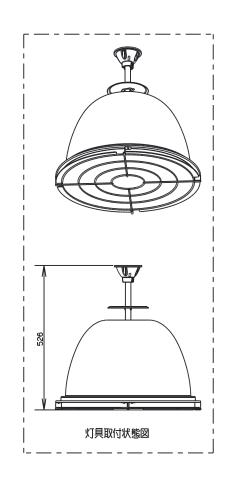

・施工上・使用上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書 をお読みください。

・軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

記事

- 本体側フードのオブション取付穴 (M3バーリング)に直接ネジ止めして 取り付けることが出来ます。
- 2. 取付ビス及び2重保護のためのナット各4個付属。

/ 安全に関するご注意

- ・この部品は単体では使用できません。 適正な器具と組み合わせて使用してください。 適合外の器具と組み合わせてご使用されますと落下の原因となります。
- ・施工上・使用上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
- ・軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

	4	タッピングビス			4	мз		付属品、固定	用	
質量:約1. Okg	3	固定金具			4	SGCC to. 6		溶融亜鉛メッキ		
	2	パネル(大)			1	PC t2.0		拡散板		
DL-EH301N/302N	1	枠			1	鋼線 Ø 3		溶験亜鉛メッキ		
DL-EH401N/402N	番号	部	8	名	員数	材質。材厚		備考		
LED高天井照明(大型)用	製品名	グレアカットパネル(大)		尺度	尺度 : noscale 本認		検印	作成		
	11/15	DL-EHK12		作成	作成日: 2020. 02. 20 櫻井		台台	山本		
適合器具	形番			図番	: DL-EHK12_SS-02			_		

第3角法 (JIS A-4) 単位 mm