


プライマー仕様：斎藤塗料 EP13 グレー
 高温膜厚型 焼付型 エポキシ塗料

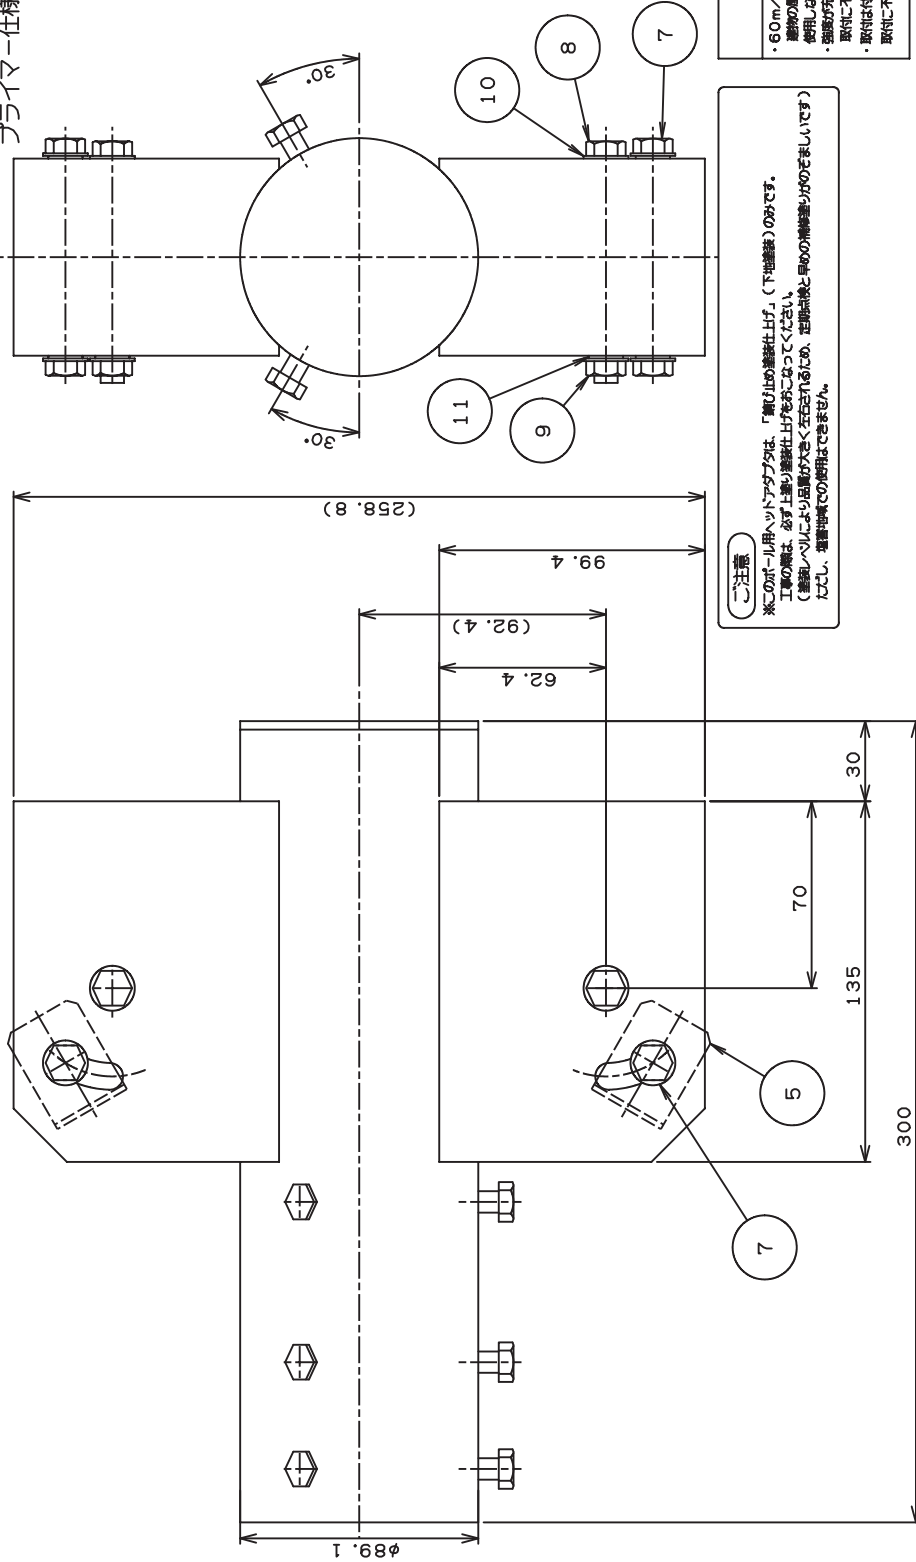

ご注意
 ※このポール用ヘッドアダプタは、「新ひしめ塗装仕上げ」(下地塗装)のみです。
 工事の際は、必ず上塗り塗装仕上げをおこなってください。
 (塗装パネルにより品質が大きく左右されるため、塗装仕様と目の構造が異なります)
 ただし、塗装仕様での使用はできません。

安全に関するご注意
 ・60m/s仕様の、当社は指定する工事仕様に準って設置した場合)
 風速の上、山度、積雪等の風速が60m/sを超える場合は
 使用しないで下さい。
 ・強度が有効にある所に確実に取付けてください。
 ・取付に不備が有りまますと、鋼管落下の原因となります。
 ・取付は付属のタップ/ビス/ワッシャーを使用し確実に取付けてください。
 取付に不備が有りまますと、鋼管落下の原因となります。

No.	部 品 名	個数	材質	備 考
11	M8スプリングワッシャー	2	SUS M8	付属部品
10	M8ヒラワッシャー	4	SUS M8 t1	付属部品
9	M8ナット	2	SUS M8	付属部品
8	M8ボルト	2	M8×85	付属部品
7	M8セットボルト	4	SUS M8×20	付属部品
6	M8ボルト	9	SUS M8×15	付属部品
5	タップ/ビス	2	SUS t2	付属部品
4	キャップ	1	SPHC t3.2 プライマー	
3	リードヒキダシパイプ	2	SPHC A20 t1.9 プライマー	
2	トリックアングル	2	SPHC t3.2 プライマー	
1	ボンドタイ	1	STK $\phi 89.1$ t3.2 プライマー	

図番：DL-EPA72_S-01		
承認	検印	作成
詠田		山中
重量：約3.6Kg		

経緯は仕様は、予告なく変更する場合があります。