



施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

△ 安全に関するご注意




[一般屋内専用器具]

- ・屋外や、水気、湿気のある場所では使用しないで下さい。
(絶縁不良による感電の原因となります。)
- ・天井埋込み器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。(落下の原因となります。)
- ・断熱材、防音材、燃えやすい物で覆わないでください。
(火災の原因となります。)




開口径

※設置材厚：鋼板t6

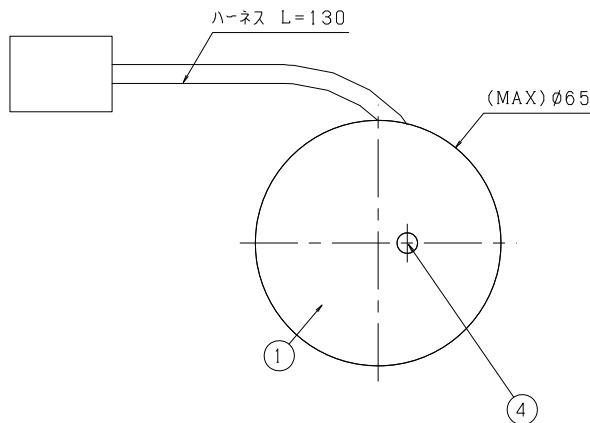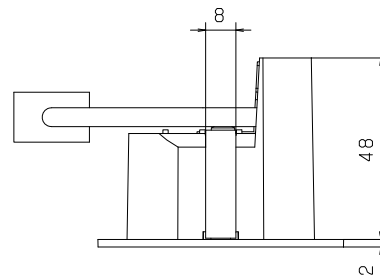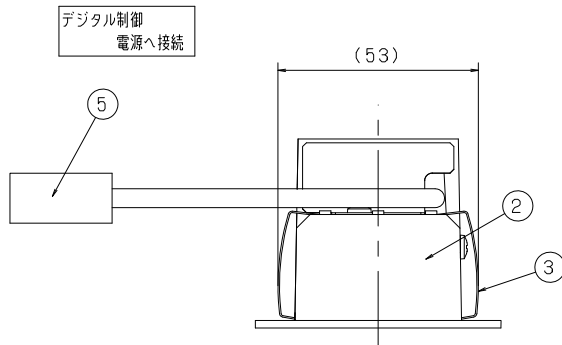

検出範囲

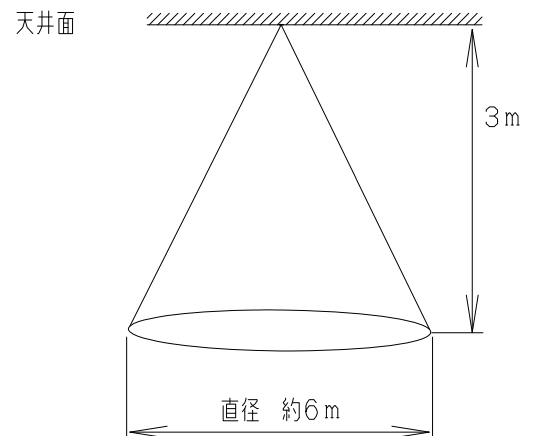

項目	特性
質量	約50g
定格入力電圧(V)	5
定格消費電力(W)	0.014
検出範囲	*1 高さ3mで直径約6m
特記事項	・デジタル制御電源専用 *1 受光値積算90%での範囲です

5	コネクタ	1	—	
4	照度センサ	1	—	
3	バネ	1	ハネ鋼	
2	ケース	1	樹脂	白色
1	センサーカバー	1	樹脂	白色
番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
製品名	照度センサ	尺度	no scale	承認
形番	特注品(DL-YS002)	作成日	2014.10.30	検印
		図番	20141030-2	作成
				藤野 谷 田中