

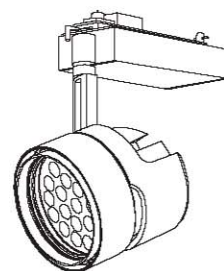
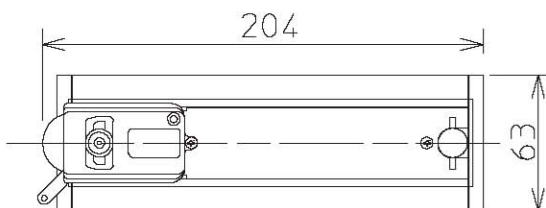
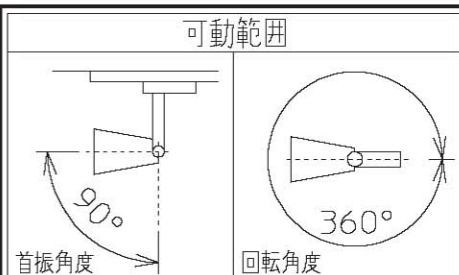


姿図

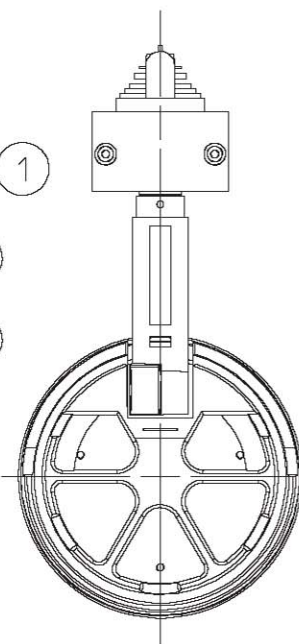


取付部

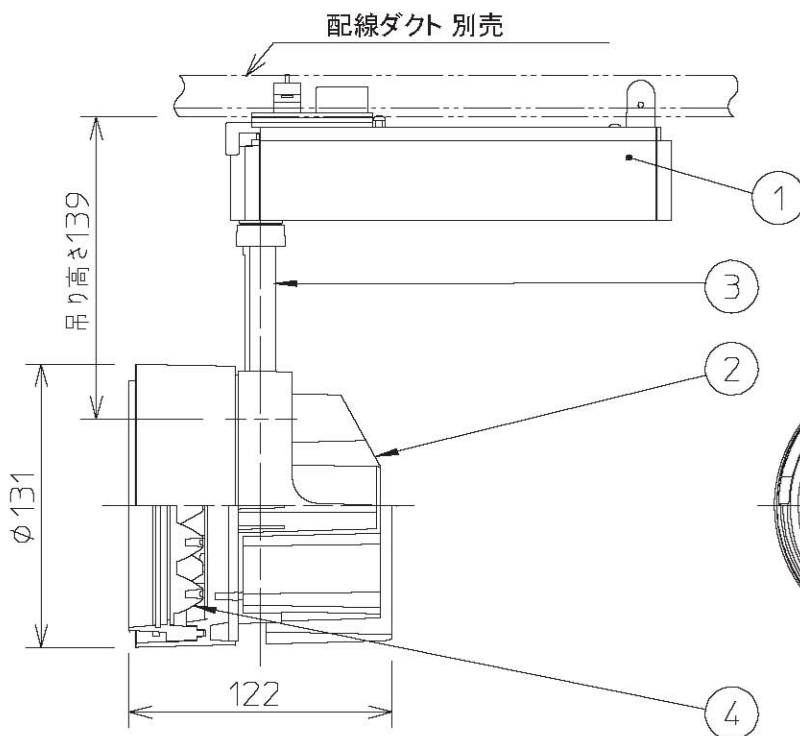

定格光束	3490Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	70Lm/W

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の高い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 ±6% 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

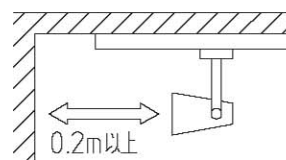

				機能			一般用			特記事項		
				取付場所			屋内 配線ダクト取付専用			1/2照度角 11° ビーム角 12° ※調光器併用不可		
				電源接続			配線ダクト用プラグ			LEDモジュール寿命 40000時間 電気容量51VA		
4	レンズ	アクリル	透明	消費電力	50 W	定格電圧	100 V					
3	アーム	アルミダイカスト	白塗装	適合ランプ	LED50W 演色性Ra83 電球色(3000K)							
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装	付・別売								
1	インバータケース	アルミ型材	白塗装	図番	DL-SD03L_S-02			承認	検印	作成		
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.2 kg			詠田	清水	高茂		