
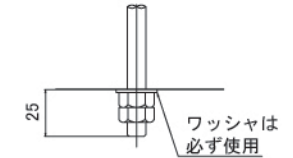


DL-N004N



屋内用

埋込型

※連結不可

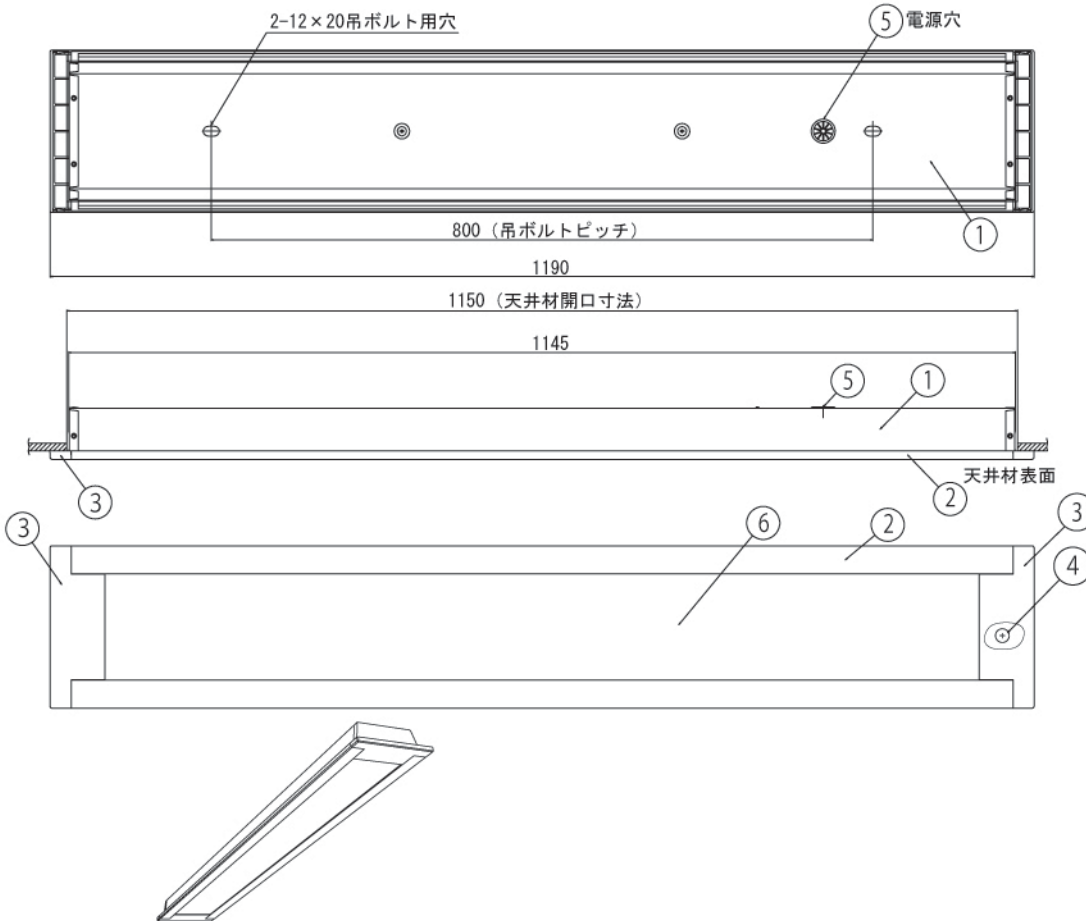

※安全のため、ダブルナット締めを推奨します

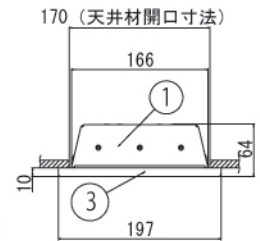

外形寸法	1,190mm (長さ) × 197mm (幅) × 64mm (厚さ)
埋込孔寸法	1,150mm × 170mm
断熱材・防音材との距離	横方向: 100mm以上 上方向: 200mm以上 必要

仕 様		パ ー ツ リ ス ト				
項 目	特 性	No.	部品名	員数	材 質	備 考
発光色	昼白色 *					
色温度	4,900K *					
器具光束	4,500lm *	6	パネル (半透明)	1	ポリカーボネート	難燃仕様
ビーム角	100° *	5	ブッシュ	1	-	-
設計寿命	40,000時間 (器具光束が初期の80%まで低下するまでの時間。 製品の寿命を保証するものではありません。)	4	化粧ネジ	2	-	-
		3	サイドカバー	2	ポリカーボネート	難燃仕様
		2	本体	1	アルミニウム合金	アルマイト塗装
定格消費電力	65W (AC100V) / 63W (AC200V)	1	外ケース	1	鋼板	-
定格入力電圧	AC100V/200V					
電源周波数	50Hz/60Hz	No.	部品名	員数	材 質	備 考
質量	約4.5kg					
		品名	ストレート型LED照明 (屋内用, 半透明パネル, 埋込型)		単位 mm	3角図法
		型名	DL-N004N		備 考	
			図番	DL-N004N_S-01	承認	検印
					詠田	作成
						田中

*LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。