

DL-N022N

屋内用

「プラズマクラスター」技術搭載





埋込型

4段階調光機能（リモコン対応）

※連結不可

- ・壁スイッチによる4段階調光が可能です。
- ・リモコンは別売となります。

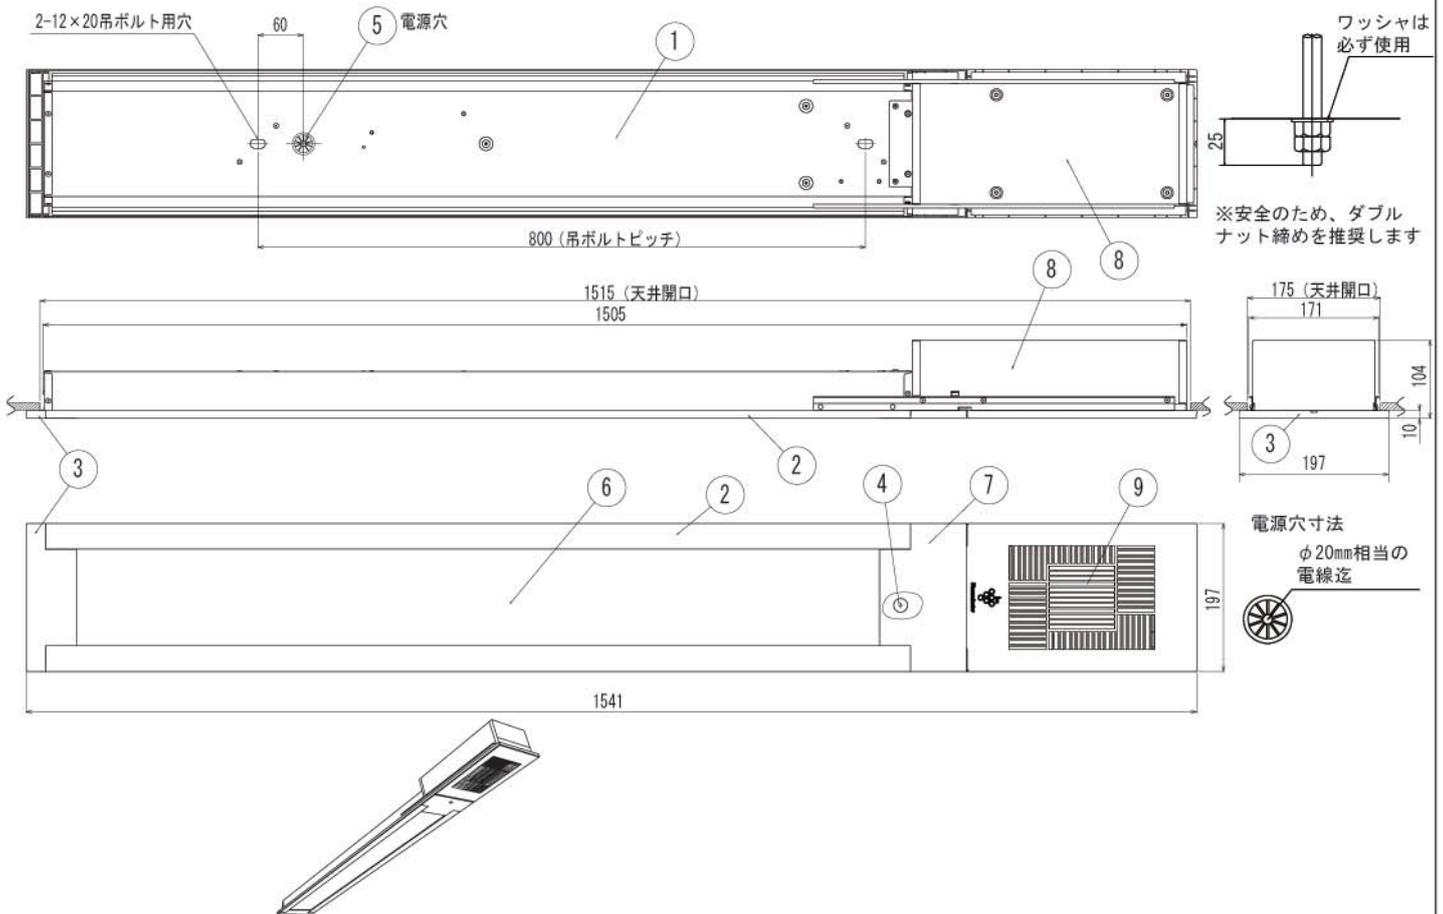

外形寸法	1,541mm (長さ) × 197mm (幅) × 104mm (厚さ)
埋込孔寸法	1,515mm × 175mm
断熱材・防音材との距離	横方向:100mm以上 上方向:200mm以上 必要

仕 様		パ ー ツ リ ス ト			
項 目	特 性	9	1	1	1
発光色	昼白色 *	PCIユニット	-	-	-
色温度	4,900K *	PCIケース	1 鋼板	-	-
器具光束	4,350lm *	サイドカバー	1 ポリカーボネート	難燃仕様	-
ビーム角	100° *	パネル(半透明)	1 ポリカーボネート	難燃仕様	-
設計寿命	40,000時間 (器具光束が初期の80%まで低下するまでの時間。製品の寿命を保證するものではありません。)	4 化粧ネジ	2 -	-	-
		3 サイドカバー	1 ポリカーボネート	難燃仕様	-
		2 本体	1 アルミニウム合金	アルマイト塗装	-
定格消費電力	65W (AC100V) / 63W (AC200V)	1 外ケース	1 鋼板	-	-
定格入力電圧	AC100V	No.	部品名	員数	材 質
電源周波数	50Hz/60Hz	品名	ストレート型LED照明 (屋内用, 半透明パネル, 埋込型)		単 位 mm 3角図法
質量	約8.0kg	形名	DL-N022N		備 考
		図番	DL-N022N_S-01		承認 検印 作成
					詠田 田中

*LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。