


施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

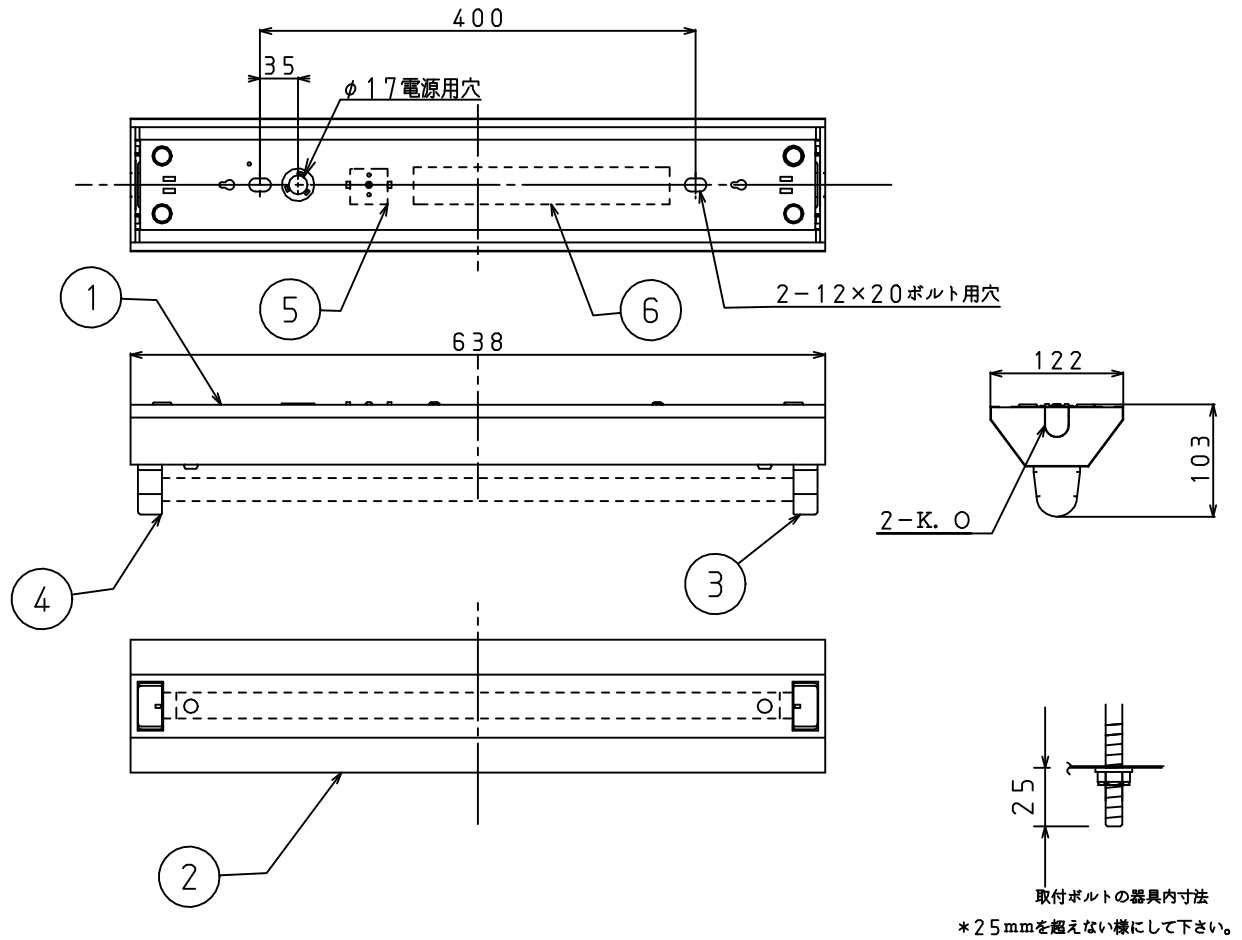

! 安全に関するご注意

- [一般屋内専用器具] 屋外や、水気、湿気のある場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- [天井直付専用器具] 壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。

取付ボルト 3/8, M10

項目	特性		
専用ランプ	DL-T232NM/WM /HM/LM		
質量	1.3kg		
電源周波数 (Hz)	50/60		
定格入力電圧 (V)	100	200	240
定格消費電力 (W)	14.5	14.5	14.5
定格入力電流 (A)	0.15	0.08	0.08
定格入力容量 (VA)	15	16	19
特記事項 ・ 設計寿命 60000h			

7	電源ユニット	1	-		
6	端子台	1	フェノール/66PA V-0		
5	アースソケット	1	PBT V-0		
4	給電ソケット	1	PBT V-0		
3	ユリアネジ	2	頭部ユリア樹脂		
2	反射板	1	鋼板 t0.5	塗装処理 (白色)	
1	本体	1	鋼板 t0.5	塗装処理 (白色)	
番号	部品名	員数	材質・材厚		備考
製品名	逆富士型 (1灯)	尺度	no scale		承認 検印 作成
形番	DL-TF2102	作成日	2015.4.10		森上 寺沢 高橋
		図番	DL-TF2102_S-3		