シャープ製LED照明器具　配光データシート　　形名　DL-TW4202 (+DL-T432LM×2)



器具光束	4,250 lm
上方光束	771 lm
下方光束	3,479 lm
最大光度	1,266 cd

初期値

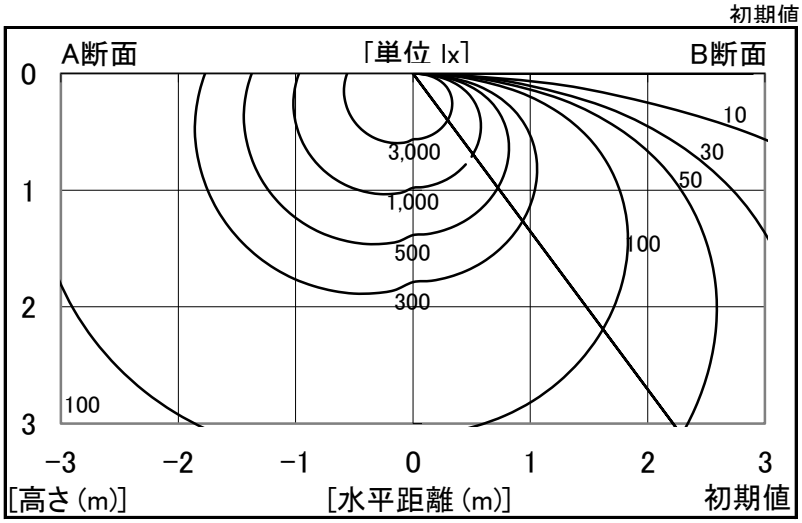

光源	40形直管LEDランプ
形式	DL-T432LM × 2
口金	GX16t-5
色温度	3000K
保守率	良:0.90, 中:0.86, 否:0.76
備考	

角度	光度[cd/1,000lm]		
	A-A'	B-B'	C-C'
0	217	226	−
10	258	221	−
20	278	210	−
30	291	190	−
40	298	165	−
50	296	134	−
60	287	98	−
70	272	59	−
80	249	20	−
90	222	0	−
100	194	0	−
110	164	0	−
120	133	0	−
130	76	0	−
140	37	0	−
150	16	0	−
160	0	0	−
170	0	0	−
180	0	0	−

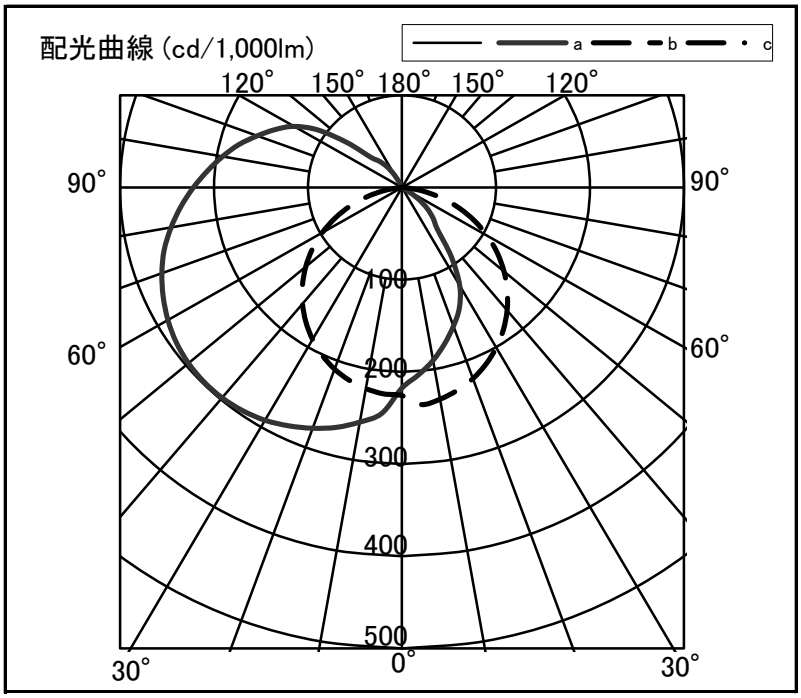

反射率	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照明率(×0.01)																			
0.6		56	52	41	39	32	31	53	49	40	38	31	31	37	35	30	29	28	27	22	20
0.8		67	61	52	49	42	41	64	58	50	47	41	40	46	44	38	37	36	35	30	27
1.0		75	67	60	56	50	48	71	64	57	54	48	46	53	50	45	43	42	41	35	32
1.25		82	73	68	62	58	54	77	70	65	60	56	53	59	56	52	50	48	46	41	37
1.5		87	77	74	67	64	59	82	74	70	65	62	58	64	60	57	54	52	51	45	41
2.0		95	82	83	74	74	67	89	79	79	71	71	65	71	66	65	61	59	57	52	47
2.5		100	86	89	79	80	76	94	83	85	76	77	70	76	71	70	66	64	62	56	52
3.0		103	89	94	82	86	76	97	85	89	79	82	74	80	74	74	69	68	65	60	55
4.0		108	92	100	86	93	82	102	88	95	84	89	79	85	78	80	74	73	69	65	60
5.0		111	94	104	89	98	85	105	91	99	86	93	83	88	81	84	77	76	72	68	63
7.0		115	96	109	93	104	90	108	93	103	90	99	87	92	84	89	81	80	76	72	67
10		118	99	114	96	110	93	111	95	107	93	104	90	96	87	93	85	84	79	75	70