# M形ダウンライト

品番 DL-DD12L

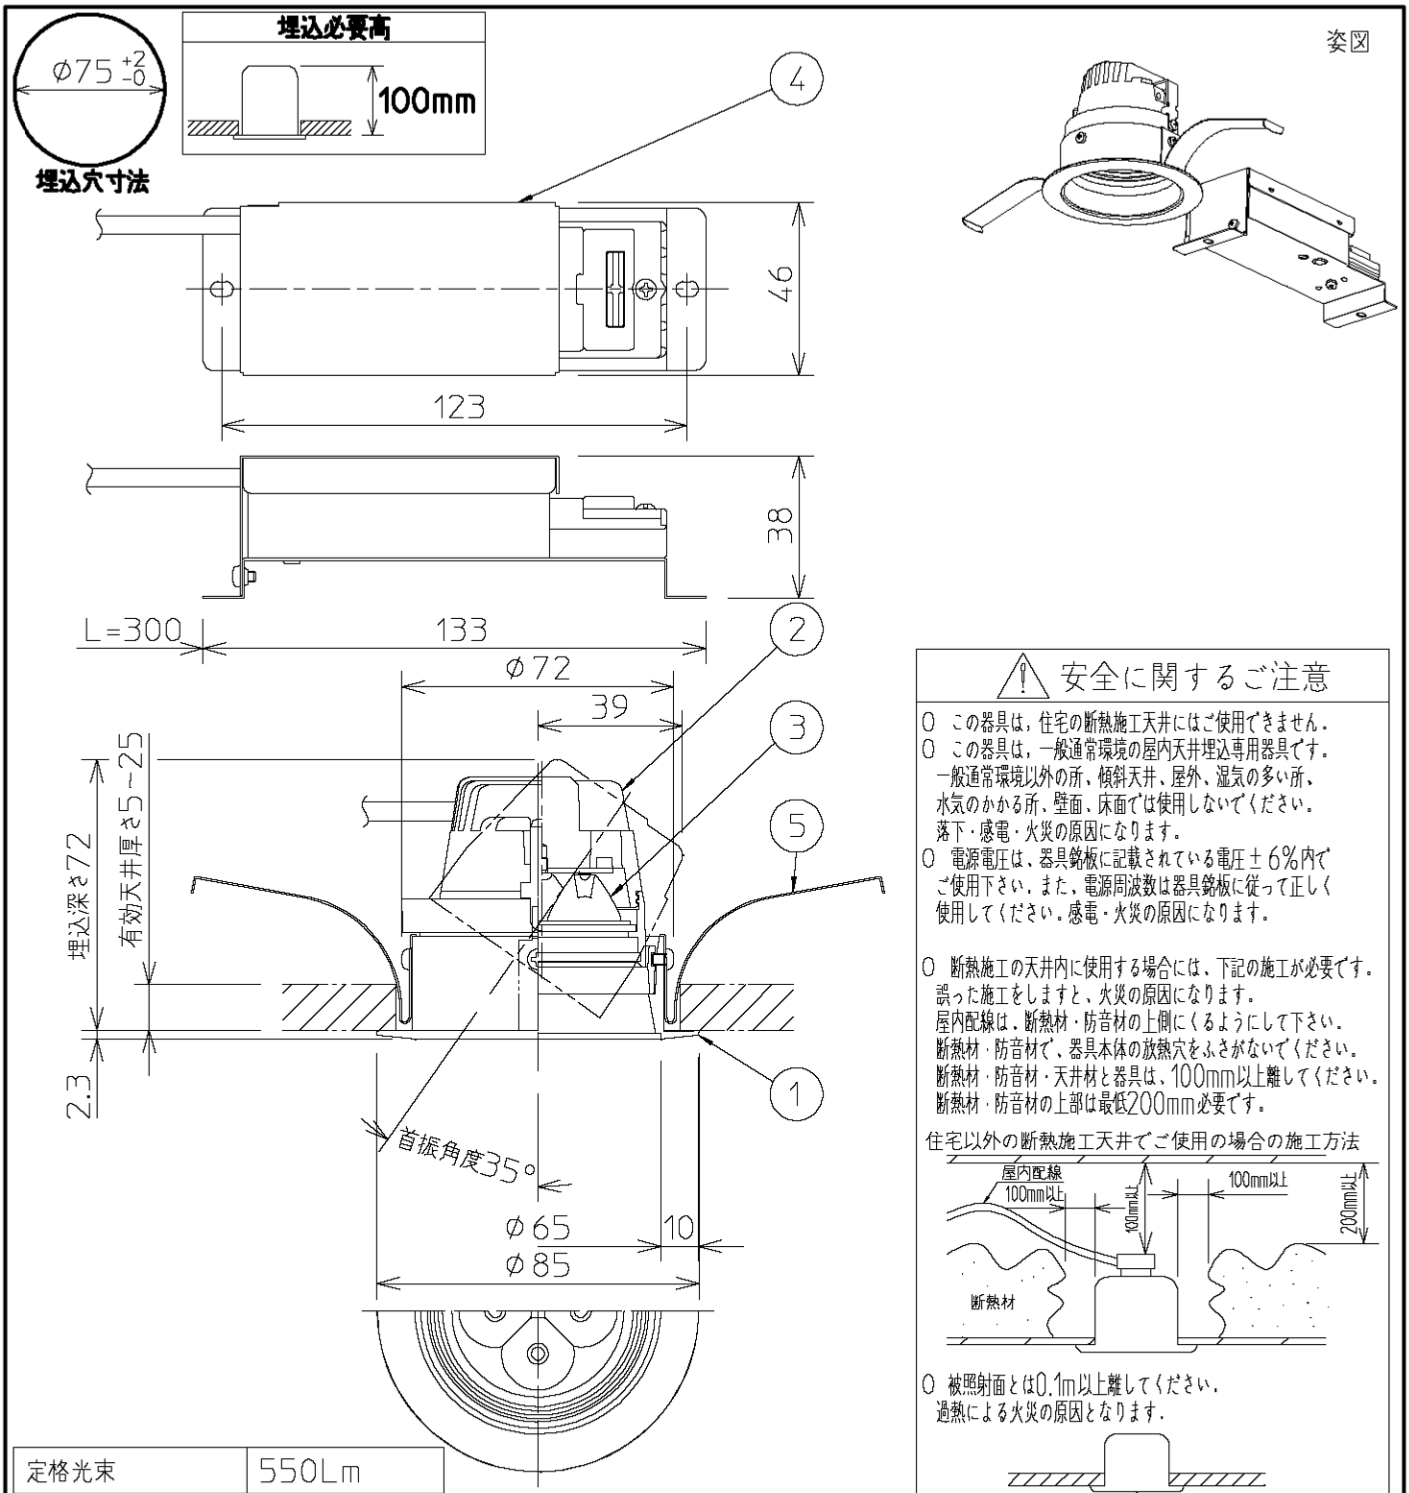


姿図



## ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，住宅の断熱施工天井にはご使用できません．
- この器具は，一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です．
  一般通常環境以外の所，傾斜天井，屋外，湿気の多い所，
  水気のかかる所，壁面，床面では使用しないでください．
  落下・感電・火災の原因になります．
- 電源電圧は，器具銘板に記載されている電圧±6%内で
  ご使用下さい．また，電源周波数は器具銘板に従って正しく
  使用してください．感電・火災の原因になります．

- 断熱施工の天井内に使用する場合には，下記の施工が必要です．
  誤った施工をしますと，火災の原因になります．
  屋内配線は，断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい．
  断熱材・防音材で，器具本体の放熱穴をふさがないでください．
  断熱材・防音材・天井材と器具は，100mm以上離してください．
  断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です．

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法




- 被照射面とは0.1m以上離してください．
  過熱による火災の原因となります．




| | |
|---|---|
| 定格光束 | 550Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 58Lm/W |

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7 | | | |
| 6 | | | |
| 5 | 取付バネ | ステンレス板 | |
| 4 | 電源BOX | 亜鉛鋼板 | |
| 3 | 制御レンズ | アクリル | 透明 |
| 2 | 灯具 | アルミダイカスト | 白塗装 |
| 1 | 枠 | アルミダイカスト | 白塗装 |

| | |
|---|---|
| 機能 | 一般用 |
| 取付場所 | 屋内　天井埋込専用 |
| 電源接続 | 送り付端子台 |
| 消費電力 | 9.5 W　定格電圧　100 V |
| 適合ランプ（付・別売） | LED9.5W<br>演色性 Ra83<br>電球色（2700K） |
| 図番 | DL-DD12L_S-01 |
| 器具重量 | 約 0.4 kg |

特記事項
1/2照度角 11°
1/2ビーム角 14°
可動範囲 首振角度片側のみ35°
回転角度 350°
注)調光器併用不可
LEDモジュール寿命
40000時間
電気容量15VA

| 承認 | 検印 | 作成 |
|---|---|---|
| 詠田 | 清水 | 高茂 |

第三角法　（単位：mm）

シャープ株式会社