
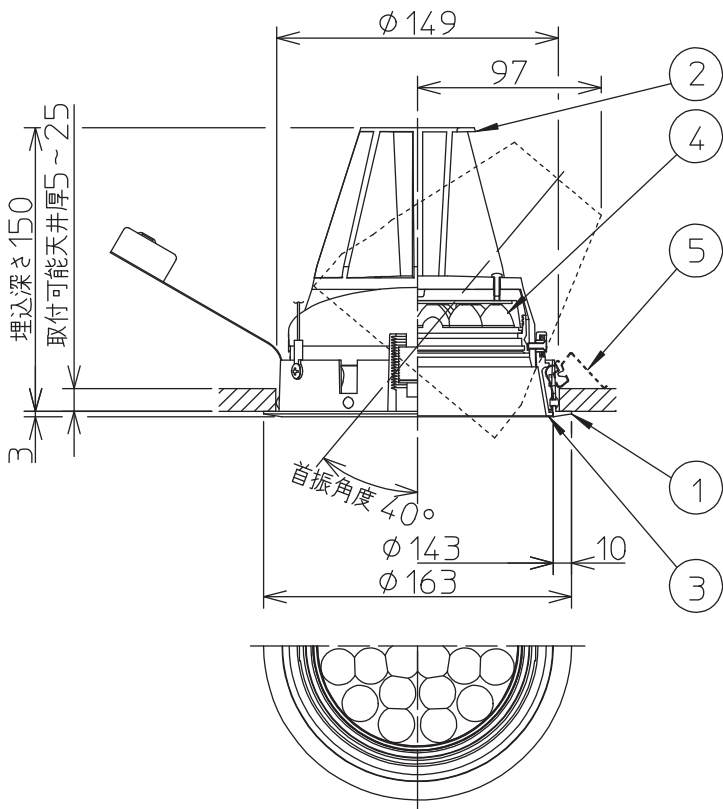
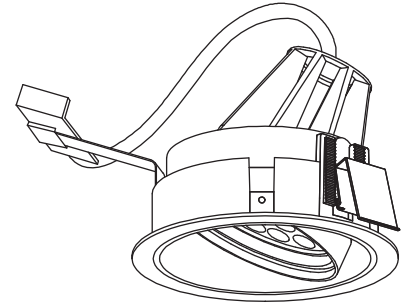


埋込穴寸法

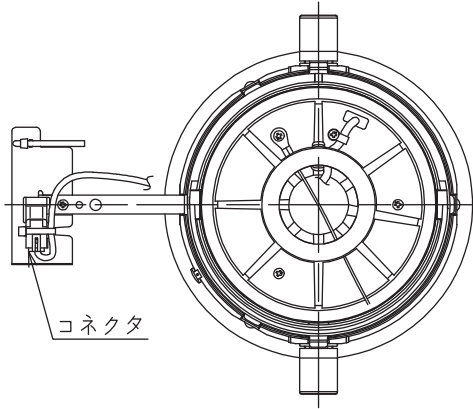

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧 ±6% 内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因となります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

				適合電源 (別売) 一覧						
定格光束	3050Lm			タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高		
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	61.0Lm/W			非調光	DL-YP078	100/200/242V	52/52/52VA	155mm		
LEDモジュール寿命	40000時間			PWM調光	DL-YP087	100/200/242V	52/52/52VA	155mm		
7				機能	一般用			特記事項 1/2照度角 17° 可動範囲 首振片側のみ40° 回転角度 360° 電源別売・別置		
6				取付場所	屋内 天井埋込専用					
5	取付金具	ステンレス板		電源接続	コネクタ					
4	レンズ	ポリカーボネイト	透明	消費電力	50 W	定格電圧	— V			
3	コーン	アルミダイカスト	白塗装	電気容量	適合電源 (別売) 一覧を参照					
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装	適合ランプ	LED50W 演色性 Ra83 白色 (4000K)					
1	枠	アルミダイカスト	白塗装	付・別売				スイッチ無し		
No.	部品名	材質	備考	図番	DL-DD15W_S-01			承認	検印	作成
				器具重量	約 1.3 kg			森上	谷	山本誠