

SHARP

Be Original.

POSターミナル

CPUボックス
RZ-E3616/E3816
POS LCDタッチユニット
RZ-E3L0J/E3L5J/E3L6J
2019-11

スタイリッシュ&フレキシブル、 新スタイルのタッチPOSターミナル。

13.3型
+
レシート
プリンター

POS LCDタッチユニット仕様

機種	RZ-E3L0J	RZ-E3L5J	RZ-E3L6J
表示	13.3型ワイド TFTカラー液晶	15型 TFTカラー液晶	15.6型ワイド TFTカラー液晶
タッチパネル	静電容量型10点対応タッチパネル、フルフラット		
解像度	1920×1080(FHD)	1024×768(XGA)	1366×768(WXGA)
輝度*1	約250cd/m ²	約350cd/m ²	約190cd/m ²
チルト機能	RZ-E3616装着時 約0°~70°(水平を0°とした場合) RZ-E3816装着時 約8°~70°(水平を0°とした場合)		
質量	約4kg	約5kg	約5kg
外形寸法[mm]	幅329×奥行207×高さ275 (突起物を除く)*2 (表示部 幅329×高さ218)	幅360×奥行224×高さ291 (表示部 幅360×高さ283)	幅402×奥行209×高さ290 (表示部 幅402×高さ251)

CPUボックス仕様

機種	RZ-E3616	RZ-E3816
CPU	インテル® Celeron® J1900	インテル® Core™ i3-6100U
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit)	
メモリ	標準4GB(最大8GB*3)	
補助記憶装置	SSD(120GB)×1	SSD(120GB)×1(1基増設可、増設時RAID1設定可。)
インターフェース	COM×2, Mini DisplayPort×1	COM×3(COM変換ケーブル×3本同梱)、Mini DisplayPort×2
質量	約0.5kg	約1.2kg

システム仕様

電源	AC100V(3ピン), 1.5A, 50/60Hz	環境条件	動作条件	温度5℃~35℃ 湿度10~90%RH(非結露)
ACアダプター	65W	保管条件	温度-10℃~55℃ 湿度10~90%RH(非結露)	

*1 出荷状態における標準値。*2 チルト角70°の場合。*3 標準メモリと差し替えが必要です。*4 環境条件下での使用を遵守してください。*5 80mmの場合、58mmの場合は最高200mm/sです。印字速度は設定、使用環境や印字される内容によって変化します。

商品ご理解のために

●商品の保証について ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。●取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に本製品のハードウェア部分が故障した場合には、お買い上げの販売店または当社が指定するサービス窓口が無料修理いたします。ただし、難島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。●保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。●商品ご使用について ●当製品は国内仕様です。海外ではご使用になれません。●TFTカラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●画面輝度は経年低下するので、一定の輝度を維持するものではありません。●カテゴリーのご注意 ●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称はMicrosoft Windows operating systemです。●インテル、Celeron、Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の登録商標または商標です。●DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他、製品名等の固有の商標は各社の登録商標または商標です。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●写真はイメージです。●画面は全てハモミ合成です。実際の表示とは異なります。●補助記憶装置の容量の表記は1GB=10億バイトを使用しています。●QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

安全に関するご注意

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号 電話 (043)299-8405

●商品については…

札幌(011)641-5101 東京050-5357-3441 大阪(06)6794-9624 高松(087)823-4861 鹿児島(099)253-6128 ●保守サービス・修理のご相談 **0570-006-008** ■PHS・IP電話からは…043-332-9957(東日本) 06-6794-9677(西日本)

札幌(011)641-5101 東京050-5357-3441 大阪(06)6794-9624 高松(087)823-4861 鹿児島(099)253-6128 仙台(022)288-8705 名古屋(052)332-2601 広島(082)875-0220 福岡(092)575-6410

シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社ホームページ <https://www.sharp-sbs.co.jp>

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

<https://jp.sharp/>

このカタログの内容は、2019年11月現在のもです。

ピ(シ)-1340 H.5 RZE361K

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木材調達を推進します FSC® C020779

●このカタログは環境に配慮したFSC®認証紙を使用しています。

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

VEGETABLE OIL INK

15型



●写真はイメージです。●画面はすべてハモミ合成です。実際の表示とは異なります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。


製品情報サイト

<https://jp.sharp/business/pos/>

会計業務から、セルフ端末用途まで。選んで、組み合わせ、店舗運営に適したシステム構成を実現。



スタンド
スタイル

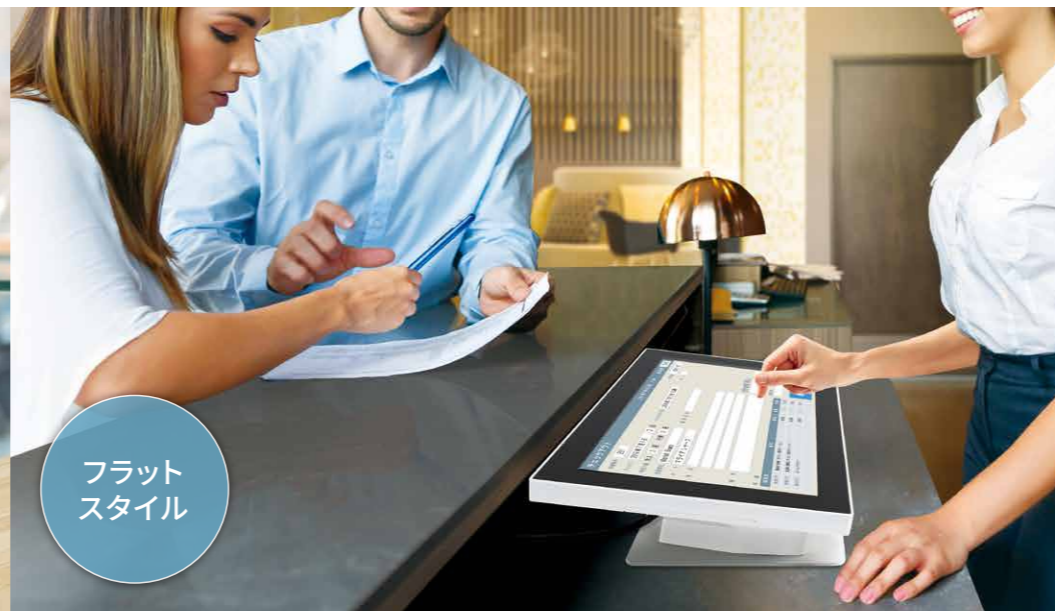

フラット
スタイル



プリンター
一体スタイル

商品を組み合わせ、12通りのシステム構成に対応

■ 選べるPOS LCDタッチユニット&CPUボックス

接客方法やカウンタースペースに応じて、POS LCDタッチユニットは3サイズ、CPUボックスは2モデルから選択。最適なユニット構成でシステムを導入できます。異なる構成のPOSを併用する場合でも、店舗の統一感を損なわないよう、デザインコンセプトも共通化しています。

■ コンパクトに一体設置できるレシートプリンター(オプション)

オプションのレシートプリンターは、POS LCDタッチユニットとの一体設置に対応。プリンター設置スペースが不要となり、限られたカウンタースペースを有効活用できます。もちろん、別々に設置することも可能です。

POS LCDタッチユニット

画面比率 4:3



15型
RZ-E3L5J

画面比率 16:9(ワイド)




13.3型
RZ-E3L0J

15.6型
RZ-E3L6J

CPUボックス



インテル® Celeron®
プロセッサ搭載
RZ-E3616



インテル® Core™ i3
プロセッサ搭載
RZ-E3816

レシートプリンター



一体設置



別置き設置

■ 直感的に操作できる静電容量型タッチパネル採用

投影型静電容量方式タッチパネルを搭載。画面スクロール、拡大、縮小なども、タブレット端末感覚で操作できます^{※1}、^{※2}。

- ※1 対応アプリケーションのみ。
- ※2 濡れた手や手袋を使用したタッチすると反応しない場合があります。

■ 店舗のイメージを損なわないフラット設置が可能

チルト機能を搭載しているため、お客様の視界に入らないように、POSをフラットにしてカウンタースペース内に収めることができます^{※3}。

- ※3 RZ-E3616装着時の13.3/15/15.6型のチルト機能は約0°~70°、RZ-E3816装着時の13.3/15/15.6型のチルト機能は約8°~70°です。いずれも水平を0°とした場合の角度です。



RZ-E3L5JとRZ-E3616を
組み合わせた場合

高い信頼性

■ 埃と駆動音を抑えるファンレス設計

内部への埃の侵入を抑えるほか、ファンの回転音が発生しないため、お店の雰囲気や衛生面を損なうことなく静かに運用できます。

■ 安定稼働を支えるSSD搭載

信頼性の高いSSD(ソリッドステートドライブ)を採用。駆動部品がないため振動や衝撃に強く、安定した稼働を実現します。

■ 水や埃が侵入しにくい防塵・防滴設計(フロントパネル部のみ)

POS LCDタッチユニットのフロントパネル部は、IEC(国際電気標準会議)によって定められている防塵・防滴の保護規格IP65に準拠しています^{※4}。

※4 当社テスト基準による。〈IP6X:防塵〉塵埃の侵入が完全に保護されていること。〈IPX5:防滴〉あらゆる方向からのノズルによる噴流水に対して保護されており、有害な影響を及ぼさないこと。経年劣化や落下衝撃が加わった後は、防塵・防滴性能が低下し、保証し兼ねます。

■ 高速CPUを搭載(RZ-E3816)

CPUボックス RZ-E3816には、インテル® Core™ i3-6100Uを採用。販促動画の再生や多様化する店舗業務アプリケーションも高速で処理、業務効率の向上に貢献します。



RZ-E3L5Jと
RZ-E3816を
組み合わせた場合

■ ミラー機能対応による信頼性の向上(RZ-E3816)

オプションのSSD増設時には、ミラー機能により1台のSSDが故障しても、もう一方のSSDで継続運用できるシステム構築が可能^{※5}。万一のトラブル時にも、業務への影響を最小限にとどめます。

※5 SSD故障時は速やかに交換が必要です。サービス担当にご連絡ください。

■ 365日24時間対応のお客サポート^{※6}

全国をカバーするサービス拠点網でお客をサポートします。夜間や休日のトラブルのお問い合わせに365日24時間対応も可能です。

※6 別途ご契約が必要です。

充実の基本機能

■ 省スペース設計でPOSまわりすっきり

ACアダプターを収納できるスタンド部分は、幅231mm×奥行201mm(設置部)でサイズもコンパクト。POS周辺がすっきりと片付き、お手入れもしやすくなります。



■ LANによるシステム立ち上げが可能^{※7}

Wake On LAN^{※8}をサポート。夜間のPOSデータ集配やメンテナンスが可能です。開店前に一斉起動させるなど柔軟なシステム構築・運用を実現します。

※7 正常シャットダウン後、電源保持状態で有効。

※8 ネットワーク経由で離れた場所に設置してあるパソコンの電源をオンにする機能。

■ お手入れしやすいフルフラットパネル

POS LCDタッチユニットの前面は、液晶表示部分とフレームの境目がないフルフラットデザイン。境目に埃がたまりず、お手入れが簡単です。

■ 多彩なカスタマイズディスプレイ(オプション)

キャンペーンやイベント告知など注目度の高い情報を発信できる液晶カスタマイズディスプレイ、注文内容や合計金額などをお客様自身でタッチ確認できるタッチカスタマイズディスプレイのほか、漢字カスタマイズディスプレイなどもご用意しています。



タッチカスタマイズ
ディスプレイ
漢字カスタマイズ
ディスプレイ

■ 豊富なインターフェースを装備


COM、USB、Mini DisplayPortなど、豊富なインターフェースを備え、さらにオプションで拡張I/Oボックスをラインアップ。スタンド内に収納して、手軽にインターフェースを増設できます。



拡張I/Oボックス(オプション)装着時

POS LCDタッチユニット 外形寸法図

単位:mm

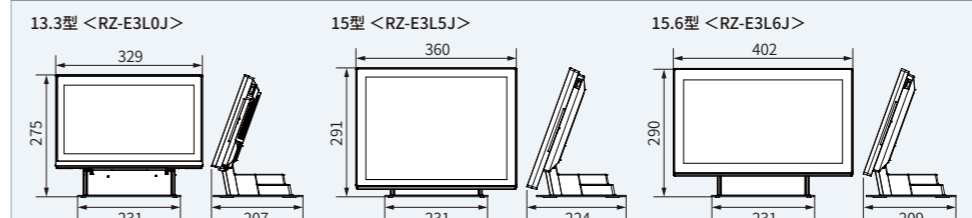

- 設置部:幅231mm×奥行201mm。
- レシートプリンターと一体設置した場合:奥行260mm(13.3/15/15.6型)、高さ468mm(13.3型)/483mm(15型)/480mm(15.6型)。

CPUボックス インターフェース

