

タッチの使いやすさと、豊かな拡張性をコンパクトに詰め込んだ、店舗運営の強い味方。



オーダーシステム ※1

RZ-E406

受付システム ※2


RZ-E406

POSシステム ※3

RZ-E407

### 10.1型液晶を活かすコンパクト設計。スペースに合わせた多彩な設置が可能。

設置部は幅137mm×奥行110mm (RZ-E406) / 幅183mm×奥行148mm (RZ-E407)と省スペース。スタンドにはデュアルヒンジ採用で、設置場所に合わせた細かい角度調整が可能です。



2箇所の角度調整により使いやすいポジションに設定可能。

VESA規格※4準拠のマウントにも対応しているので、タテ型※5や壁掛け設置、ボールマウントなど、様々な設置スタイルが実現できます※1。



### 一体型オプションで、スッキリした見た目をキープ。

2次元バーコードスキャナーや液晶カスタマディスプレイ※3など、オプションを一体型でご用意。スッキリしたままで機能を拡張できます。

### フルフラットパネルを採用、スタイリッシュでお手入れも簡単。

液晶表示部分とフレームの境目がないので溝に埃がたまらず、スタイリッシュなデザインながらもお手入れが簡単です。

※1 RZ-E406のみ。別途ボールや壁掛け用取付金具が必要です。手配については、弊社営業担当にお問い合わせください。当製品は防水構造ではありませんので、水など液体がかからないようご注意ください。 ※2 2次元バーコードスキャナーはオプションです。 ※3 液晶カスタマディスプレイは、RZ-E407専用オプションです。 ※4 液晶ディスプレイのアームやスタンドの取り付け寸法などを規格化しています。 ※5 設置時は振動などにより、倒れることのない角度に調整してください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・ケーブル・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

## 埃の侵入を抑え、静音性に優れたファンレス設計

ファンレス設計で埃の侵入を抑えるほか、ファンの回転音がしないので静かなお店の雰囲気損ないません。

## 多彩な周辺機器が接続できる豊富なインターフェース

RZ-E406には本体ユニット部の左右側面と底面に5ポート、RZ-E407には本体ユニット部およびスタンド部に7ポートのUSBインターフェースを搭載※1※2。業務を効率化するさまざまな周辺機器に対応可能です。



\*写真はRZ-E407




※1 2次元バーコードスキャナーを装着した場合、本体ユニット部底面のUSBポートは使用できなくなります。  
 ※2 液晶カスタムディスプレイの接続はスタンド部のUSBポートのみ可能です。

## 簡単かつ操作の幅を広げるマルチタッチパネル

投影式静電容量タッチパネル採用なので、マルチタッチを利用するアプリケーションも利用可能。タッチによる簡単に、利便性もプラスしました。


\*濡れた手や手袋を使用してタッチすると、反応しない場合があります。

### ■ システム構成例 (RZ-E406/E407共通)

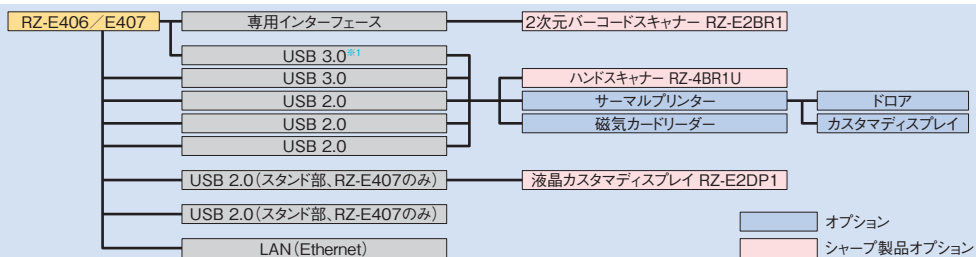


### ■ 外形寸法図 (突起部は含まず) 単位:mm

#### ■ RZ-E406

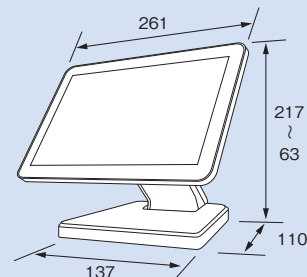

#### ■ RZ-E407

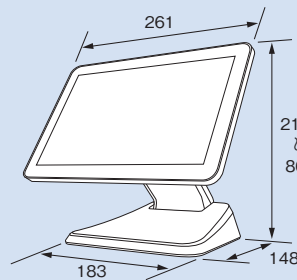

### ■ 仕様表

機種	RZ-E406	RZ-E407
CPU	Intel® Celeron® N3160	
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSC 64bit	
メインメモリー	4GB	
補助記憶	64GB MLC SSD×1基	
表示	10.1型TFTカラー液晶(1,024×600) / 300cd/m <sup>2</sup>	
タッチパネル	投影式静電容量方式10点対応パネル	
インターフェース	USB 3.0×2※1、USB 2.0×3、 2次元バーコードスキャナー専用インターフェース、 LAN(10/100/1000Mbps、本体ユニット部)×1	USB 3.0×2※1、USB 2.0×5、 2次元バーコードスキャナー専用インターフェース、 LAN(10/100Mbps、スタンド部)×1 WoL※3非サポート
スピーカー	2Wスピーカー × 2	
電源	AC100V 50/60Hz	
外形寸法(突起部除く)	幅:261 × 奥行:110 × 高さ:217 mm	幅:261 × 奥行:148 × 高さ:218 mm
質量	約1.6kg	約1.9kg
環境条件※4	動作条件 温度: 0 ~ 40℃ / 湿度: 10 ~ 70%RH(非結露) 保管条件 温度:-10 ~ 55℃ / 湿度: 10 ~ 70%RH(非結露)	

※3 ネットワーク経由で、離れた場所に設置してあるパソコンの電源をオンにする機能です。 ※4 環境条件下でのご使用を順守してください。

### ■ オプション

#### 液晶カスタムディスプレイ

##### RZ-E2DP1 (RZ-E407)

- 本体一体設置タイプ
- 7型TFTカラー液晶(1,024×600)
- 質量:約690g
- 外形寸法(表示部):  
W189×D50×H161mm
- 輝度:360cd/m<sup>2</sup>



#### 2次元バーコードスキャナー

##### RZ-E2BR1

- 本体一体設置タイプ
- 質量:約35g
- 外形寸法:  
W66×D29×H47mm



#### ハンズスキャナー

##### RZ-4BR1U

- 質量:約85g(ケーブル含まず)
- 外形寸法:  
W72×D155×H63mm



### ■ 商品ご理解のために

- 商品ご使用について ●当製品は国内仕様です。海外ではご使用になれません。●TFTカラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●画面輝度は経年低下するので、一定の輝度を維持するものではありません。
- カタログについてのご注意 ●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称はMicrosoft Windows operating systemです。●Intel、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の登録商標または商標です。●その他、製品名等の固有名称は各社の登録商標または商標です。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●画面は全てハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。●SSD容量の表記は1GB=10億バイトを使用しています。



#### 安全に関する ご注意

●ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●リース・クレジットのご利用は  
シャープファイナンスへ。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

シャープビジネスソリューション株式会社 本社 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2 電話(043)299-8456(代)

●商品については...

札幌(011)641-5101 岩手(019)637-8641 名古屋(052)332-2179 広島(082)875-0220 福岡(092)575-6410  
 仙台(022)288-8705 東京(03)5446-8339 大阪(06)6794-9624 高松(087)823-4861 鹿児島(099)253-6128

●保守サービス・サプライ用品については...

札幌(011)641-0751 宇都宮(028)634-0256 名古屋(052)332-2758 広島(082)874-6100 福岡(092)572-2617  
 仙台(022)288-9161 東京(0570)00-6008 大阪(06)6794-9671 高松(087)823-4980

シャープホームページ

<http://www.sharp.co.jp>

シャープビジネスソリューションホームページ

<https://www.sharp-sbs.co.jp>

## シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地



このカタログの内容は、2017年8月現在のものです。

【E(S)-1304】1.5 【RZE407J】

- このカタログの用紙には、環境に配慮した植林木を使用しています。
- このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

