

お客さまへ ふろ水ポンプについて

●うら面の「お願い」もご覧ください。

使いかた

- 洗濯機やふろ水給水口、本体側のコードの位置や形状などは、機種により異なります。ふろ水給水の手順やあとしまつなど、詳しくはお使いの洗濯機の取扱説明書をご覧ください。




▶動画 でも確認できます

<http://www.sharp.co.jp/support/visualguide/index.html>

- ① ホースを本体のふろ水給水口につなぐ
- ② コードを本体から出ているコードにつなぐ

1

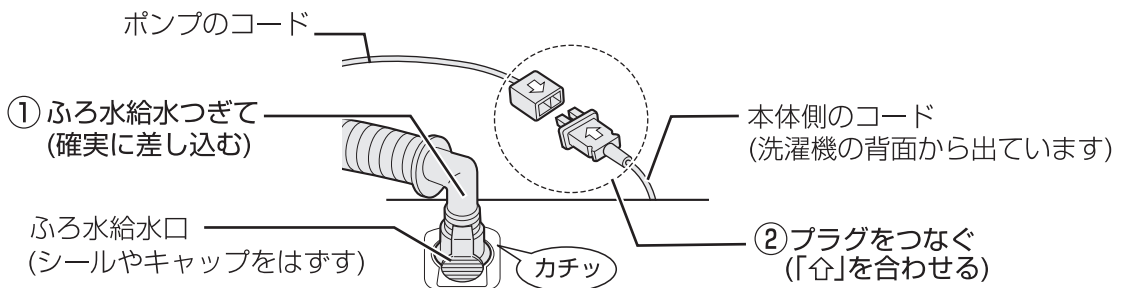


- ふろ水給水つぎてを軽く引っ張り、抜けないことを確かめる。【抜けると水漏れの原因】

ホース内の水を抜く


- ホース内に水が残っていると、空気だまりができ、水の流れを止める場合があります。

2

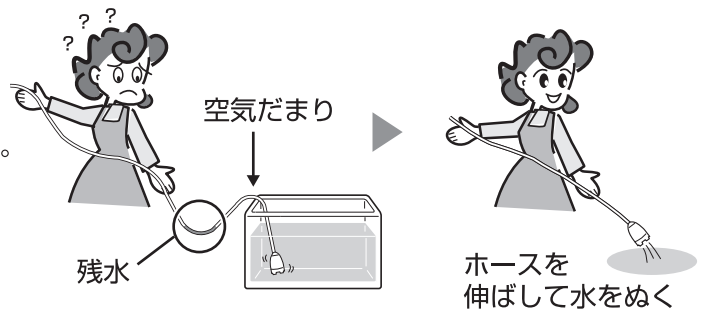

ポンプを浴槽に沈めてから、運転をスタートする

3

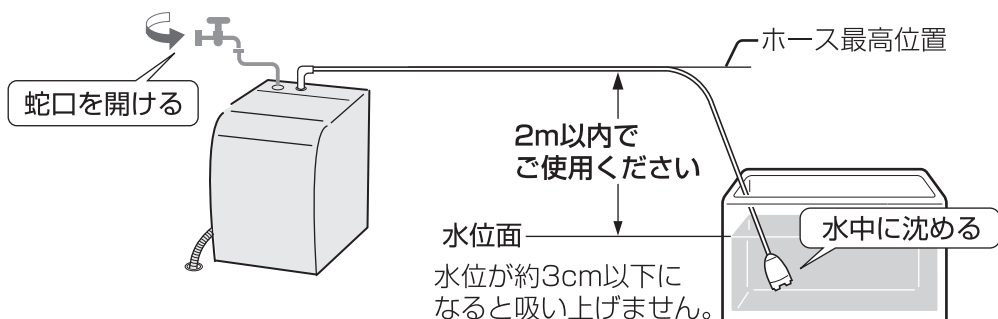

ふろ水ポンプご使用のさいのお願い

ホース

- 巻き込んだまま使わないでください。【空運転の原因】
- 沸かしているお風呂や45℃以上のお湯には使わないでください。【変形や故障の原因】
- スタート時にホース内に水が残っている場合は、抜いてから使ってください。【空運転の原因】

入浴剤

- 入浴剤の入ったふろ水を使うと変色する事があります。発泡／ゼリー／とろみタイプの入浴剤は、ポンプを傷めたり、給水できない場合があります。

運転

- ふろ水ポンプを空運転させたり、フィルターが詰まったままで使わないでください。【ポンプが故障する原因】

- ふろ水ポンプを沈めてから運転してください。

【ポンプが故障する原因】

沈める前にスタートすると、先ず空気を吸い込むことになるため、ホース内に空気の層ができ、給水できなくなる場合があります(空運転)。

そのときは、一旦電源を切って、おもて面の「手順2」を参考に、残水を抜き、スタートし直してください。