


Windows® 10 へのアップグレード を止める方法

対象機種： アドバンストコントローラー
PN-ZP20/ZP30/ZP35

Windows® 10のアップグレード通知を止める方法	1
Windows® 10のアップグレード通知設定を元に戻す方法	2
無償アップグレードの予約をキャンセルする方法	3
Windows® 10にアップグレードしたコントローラーを元のOSに戻す方法	5

- ・ 本書の記載内容は、2015年10月現在のものです。予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 画面表示を含め本書に記載のイラストは説明用のものであり、実際とは多少異なる場合があります。
- ・ Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標です。


■ Windows® 10のアップグレード通知を止める方法

- 本設定を行うと、タスクバーの通知領域に表示される「Windows 10 を入手する」アイコン () や、「Windows Update」画面のアップグレードの案内表示などが停止します。
- 以下の手順はレジストリの操作を伴います。
レジストリの操作を誤ると、Windows®が起動しなくなるなどの障害が発生する場合があります。事前に、重要なデータをバックアップしておくことをお勧めします。当社では、レジストリの操作により障害が生じた場合の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 操作に USB マウスや USB キーボードが必要です。
- 表示画面は、機種や OS、利用環境により異なります。

- (1) 当社のホームページから「DisableWin10Reg_v1_0.zip」をダウンロードします。
http://www.sharp.co.jp/business/lcd-display/cms/images/DisableWin10Reg_v1_0.zip
・ 以下の手順は、「管理者」のユーザー アカウントで行ってください。
- (2) ダウンロードした zip ファイルを解凍し、「DisableWindows10Upgrade.reg」をデスクトップ等に置きます。
- (3) 「DisableWindows10Upgrade.reg」をダブルクリックします。
- (4) 「セキュリティの警告」画面が表示された場合は、[実行] をクリックします。
- (5) 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- (6) 「レジストリ エディター」の「続行しますか?」画面で、[はい] をクリックします。



- (7) 「レジストリ エディター」の「追加されました」画面で、[OK] をクリックします。

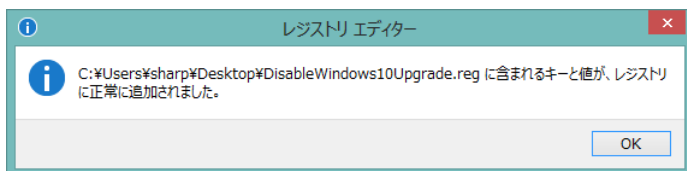

- (8) コントローラーを再起動します。

※ 上記手順で、以下のレジストリが設定されます。

キー	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx
名前	DisableGwx
種類	REG_DWORD
値	1

キー	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
名前	DisableOSUpgrade
種類	REG_DWORD
値	1

「コマンドプロンプト」を「管理者として実行」し、以下のコマンドで設定を行うことも可能です。


```
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /v "DisableGwx" /t REG_DWORD /d 00000001 /f [Enter]
```

```
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v "DisableOSUpgrade" /t REG_DWORD /d 00000001 /f [Enter]
```


■ Windows® 10 のアップグレード通知設定を元に戻す方法

- 本設定を行うと、「Windows® 10 のアップグレード通知を止める方法」で設定した内容を OS 標準状態に戻します。
- 以下の手順はレジストリの操作を伴います。
レジストリの操作を誤ると、Windows が起動しなくなるなどの障害が発生する場合があります。事前に、重要なデータをバックアップしておくことをお勧めします。当社では、レジストリの操作により障害が生じた場合の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 操作に USB マウスや USB キーボードが必要です。
- 表示画面は、機種や OS、利用環境により異なります。

- (1) 当社のホームページから「EnableWin10Reg_v1_0.zip」をダウンロードします。
http://www.sharp.co.jp/business/lcd-display/cms/images/EnableWin10Reg_v1_0.zip
・ 以下の手順は、「管理者」のユーザー アカウントで行ってください。
- (2) ダウンロードした zip ファイルを解凍し、「EnableWindows10Upgrade.reg」をデスクトップ等に置きます。
- (3) 「EnableWindows10Upgrade.reg」をダブルクリックします。
- (4) 「セキュリティの警告」画面が表示された場合は、[実行] をクリックします。
- (5) 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- (6) 「レジストリ エディター」の「続行しますか?」画面で、[はい] をクリックします。

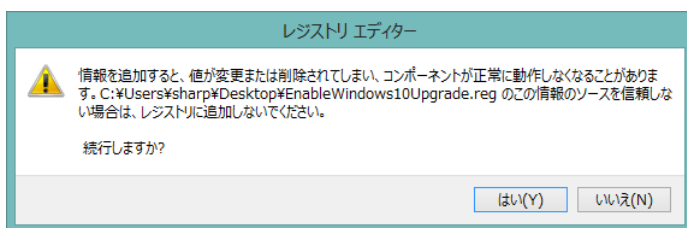

- (7) 「レジストリ エディター」の「追加されました」画面で、[OK] をクリックします。

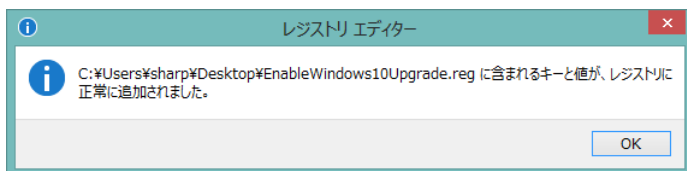

- (8) コントローラーを再起動します。

※ 上記手順で、以下のレジストリが削除されます。

キー	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx
名前	DisableGwx
種類	REG_DWORD

キー	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
名前	DisableOSUpgrade
種類	REG_DWORD

「コマンドプロンプト」を「管理者として実行」し、以下のコマンドで設定を行うことも可能です。


```
reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /v "DisableGwx" /f [Enter]
```

```
reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v "DisableOSUpgrade" /f [Enter]
```

■ 無償アップグレードの予約をキャンセルする方法


- 操作に USB マウスや USB キーボードが必要です。
- 表示画面は、機種や OS、利用環境により異なります。

(1) タスクバーの通知領域に表示されている「Windows 10 を入手する」アイコン () をクリックします。


(2) 「Windows 10 を入手する」画面左上のメニューボタン () をクリックします。




(3) [確認の表示] をクリックします。

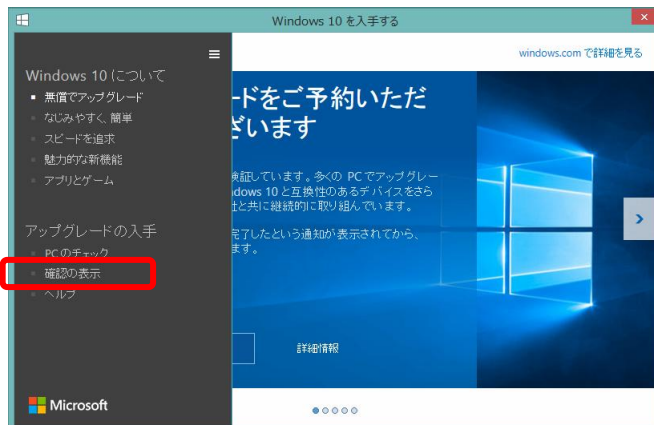


(4) 「アップグレードを予約しました」画面で、[予約の取り消し] をクリックします。

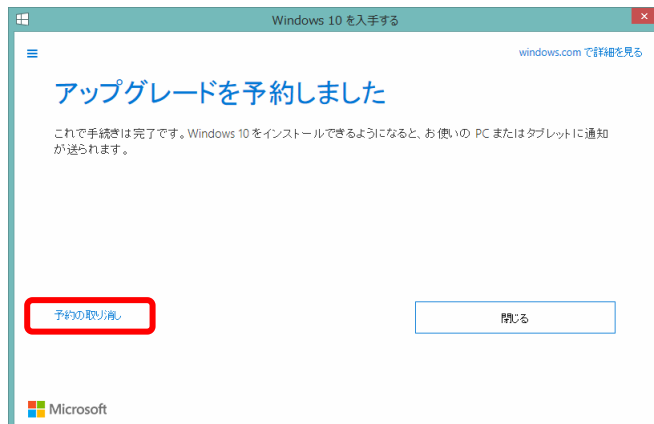

(5) 「本当に取り消してよろしいですか?」画面で、[予約の取り消し] をクリックします。

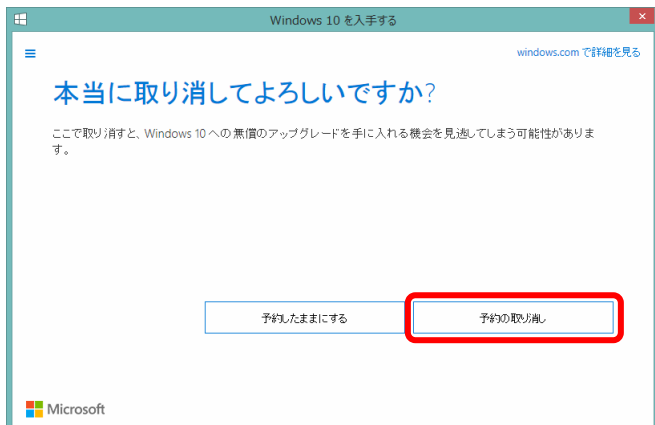

(6) 「予約を取り消しました」画面で、[閉じる] をクリックします。

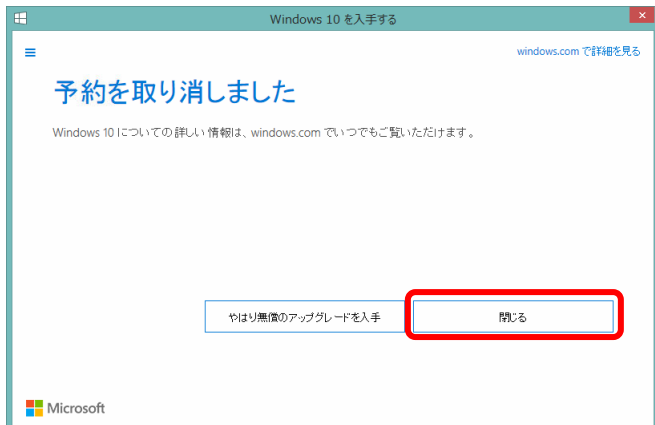

■ Windows® 10 にアップグレードしたコントローラーを元の OS に戻す方法


元の OS に戻すには、以下の 2 つの方法があります。

- A：アップグレード前の OS を復元する
- B：コントローラーを初期状態に戻す (PN-ZP30/ZP35)


A：アップグレード前の OS を復元する

- 以下の場合には本機能を利用できません。
 - ・ Windows® 10 にアップグレードしてから 31 日が経過した場合
 - ・ 新しいユーザー アカウントを作成した場合
(ローカルアカウントを Microsoft アカウントに変更した場合を除きます。)
 - ・ 「ディスクのクリーンアップ」－「システム ファイルのクリーンアップ」で、「以前の Windows のインストール」選択し、クリーンアップを実行した場合
 - ・ OS の復元に必要なデータを削除した場合
Windows® 10 にアップグレードする際に「空き容量が不足しています」と表示され、USB メモリーや外付けハードディスクを接続した状態でアップグレードを行った場合は、復元に必要なデータが USB メモリーや外付けハードディスクに保存されています。
アップグレード時に接続した USB メモリーや外付けハードディスクを取り付けて、OS の復元を行ってください。
- 本機能を利用できない場合、PN-ZP20 についてはお客様の手順で Windows® 7 に戻すことはできません。ハードディスクをご購入前の状態に戻したい場合は、修理ご相談窓口にお問い合わせください。PN-ZP30/ZP35 については、「B：コントローラーを初期状態に戻す (PN-ZP30/ZP35)」の手順をご利用ください。
- 一部の Windows ストアアプリが、正しく動作しなくなる場合があります。
- Windows® 10 にアップグレードした後にインストールしたソフトウェアは削除されます。
元の OS で利用する場合は、ソフトウェアの再インストールが必要になります。
- Windows® 10 にアップグレードした後に行った設定変更は削除されます。
- 操作に USB マウスや USB キーボードが必要です。
- 表示画面は、機種や OS、利用環境により異なります。


- (1) ディスプレイの電源を入れます。
- (2) コントローラーの電源を入れます。
 - ・ 以下の手順は、「管理者」のユーザー アカウントで行ってください。
- (3) [スタート] をクリックし、[設定] をクリックします。

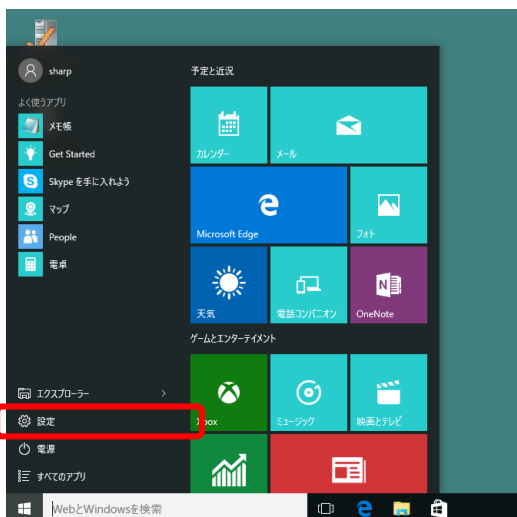


(4) 「設定」画面で、[更新とセキュリティ] をクリックします。

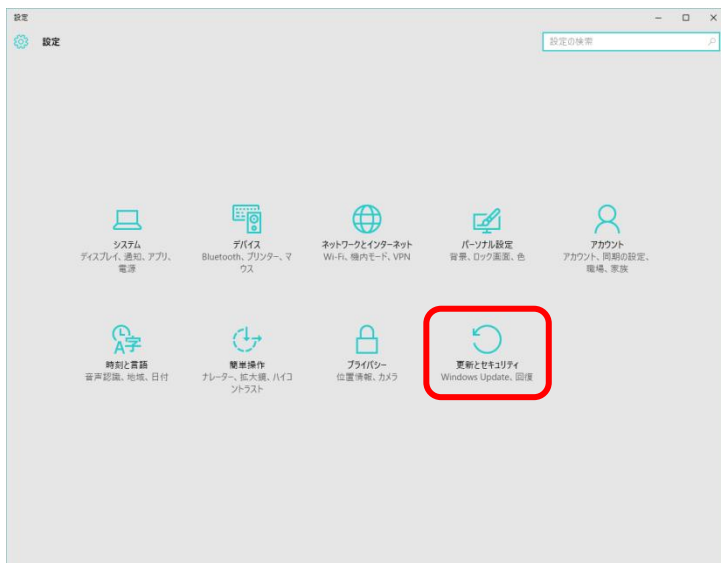

(5) [回復] をクリックします。

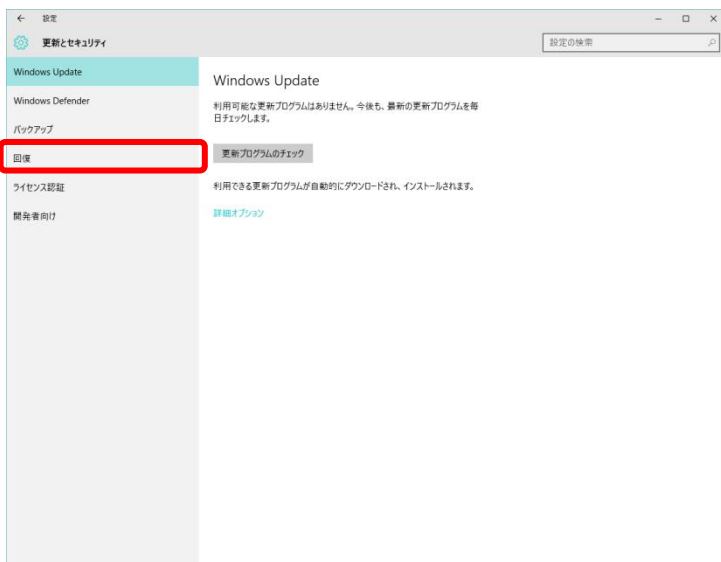

(6) 「Windows 7に戻す」(PN-ZP20) または 「Windows 8.1に戻す」(PN-ZP30/ZP35) の [開始する] をクリックします。

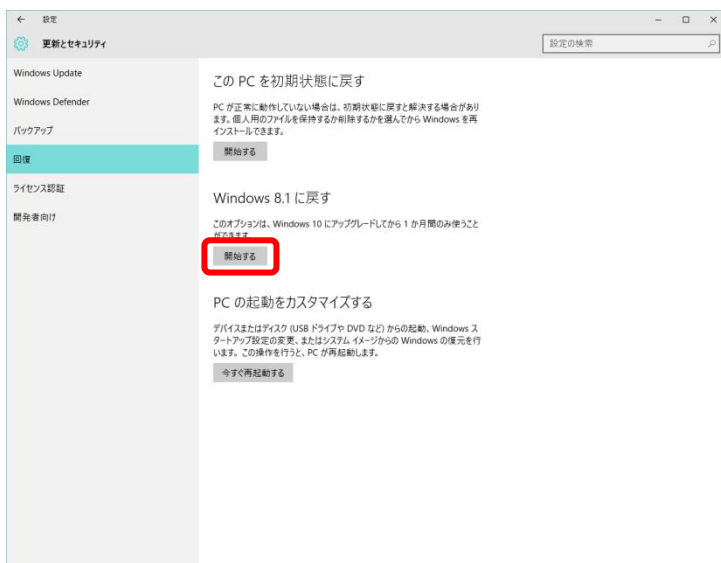

- (7) 「以前のバージョンに戻す理由をお聞かせください」画面が表示されます。
元の OS に戻す理由をチェックし、[次へ] をクリックします。

以前のバージョンに戻す理由をお聞かせください

アプリやデバイスが Windows 10 で動作しない

Windows 8.1 の方が使いやすかった

Windows 8.1 の方が高速だった

Windows 8.1 の方が信頼性が高かった

その他の理由

詳しくお聞かせください

トラブルシューティングが必要な場合は、サポートにお問い合わせください。

次へ キャンセル

- (8) 「知っておくべきこと」画面で、[次へ] をクリックします。

知っておくべきこと

この処理には時間がかかる可能性があります。完了するまで PC を使うことはできません。PC を電源に接続した状態で、電源を入れたままにしておいてください。

元のバージョンに戻した後は、

- 一部のアプリとプログラムは再インストールが必要になります。
- Windows 10 へのアップグレード後に設定に加えた変更は失われます。

ユーザーファイルのバックアップはお済みですか？ 通常はこれらに影響はありませんが、バックアップしておくことをお勧めします。

次へ キャンセル

- (9) 「ロックアウトされないようご注意ください」画面で、[次へ] をクリックします。

ロックアウトされないようご注意ください

パスワードを使って Windows 8.1 にサインインしていた場合は、そのパスワードをご確認ください。

そのパスワードを使わずにサインインすることはできません。

次へ キャンセル

- (10) 「Windows 10 をお試しいただきありがとうございます」画面で、[Windows 7 に戻す] (PN-ZP20) または [Windows 8.1 に戻す] (PN-ZP30/ZP35) をクリックします。

Windows 10 をお試しいただきありがとうございます

強化された検索機能、セキュリティ、スタートアップが必要になったら、いつでも Windows 10 に戻っていただけます。

Windows 8.1 に戻す キャンセル

- (11) コントローラーが再起動し、「以前のバージョンの Windows を復元しています...」画面が表示されます。
- (12) 復元処理が完了したら、元の OS 画面が表示されます。

※「ドキュメント」や「ピクチャー」などのフォルダー名が英語で表示される場合は、以下の設定を行ってください。(設定に USB マウスや USB キーボードが必要です。)

- 以下の手順はレジストリの操作を伴います。
レジストリの操作を誤ると、Windows が起動しなくなるなどの障害が発生する場合があります。事前に、重要なデータをバックアップしておくことをお勧めします。当社では、レジストリの操作により障害が生じた場合の責任を負いかねますのでご了承ください。

- (1) 「コマンド プロンプト」を「管理者として実行」します。
- (2) 「regsvr32 /i:U shell32.dll」と入力し、[Enter] キーを押します。
- (3) 「shell32.dll の DllRegisterServer and DllInstall は成功しました。」と表示されます。
[OK] をクリックします。



B：コントローラーを初期状態に戻す (PN-ZP30/ZP35)


- 本機能を利用すると、ハードディスクが工場出荷時の状態に戻り、お客様がインストールされたソフトウェアや保存されたデータがすべて削除されます。また、Windows®のライセンス認証を含むコントローラーのセットアップを再度行う必要があります。
- 初期状態に戻す前に、重要な内容は必ずUSBメモリーや外付けハードディスクにバックアップしてください。
- 操作にUSBマウスやUSBキーボードが必要です。
- 表示画面は、機種やOS、利用環境により異なります。

(1) ディスプレイの電源を入れます。


(2) コントローラーの電源を入れます。

- ・ 以下の手順は、「管理者」のユーザーアカウントで行ってください。


(3) [スタート] をクリックし、[設定] をクリックします。

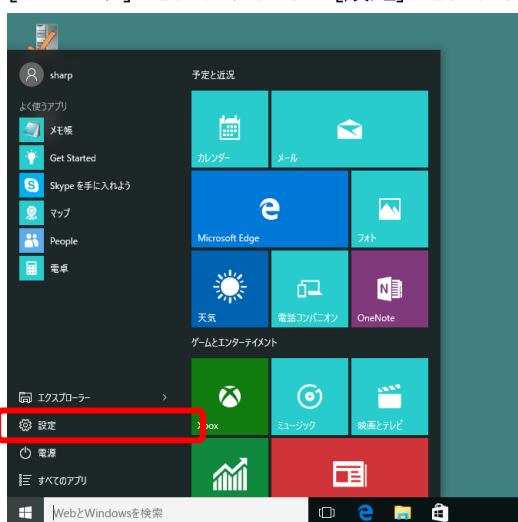

(4) [更新とセキュリティ] をクリックします。

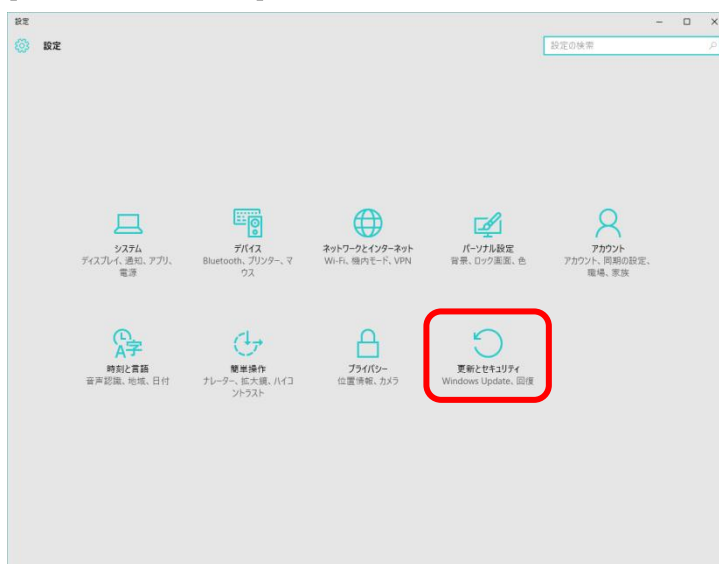


(5) [回復] をクリックします。

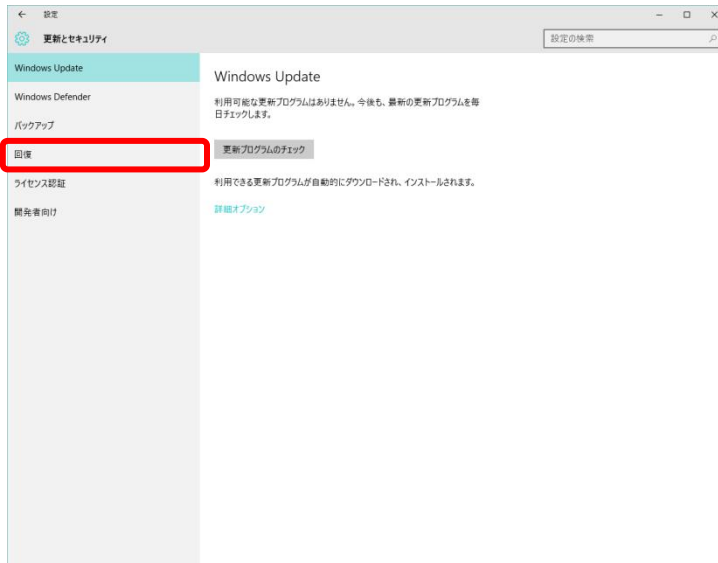


(6) 「この PC を初期状態に戻す」の [開始する] をクリックします。




(7) 「オプションを選んでください」画面で、[出荷時の設定に戻す] をクリックします。

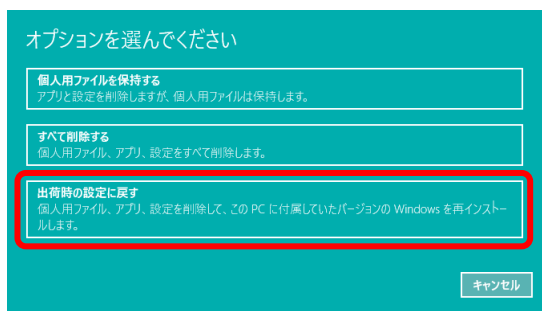


- (8) 「PCに複数のドライブがあります」画面で、[Windowsがインストールされているドライブのみ]をクリックします。

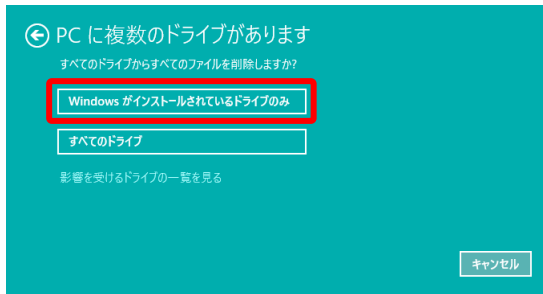

- (9) 「ドライブのクリーニングも実行しますか?」画面で、[ファイルの削除のみ行う]をクリックします。

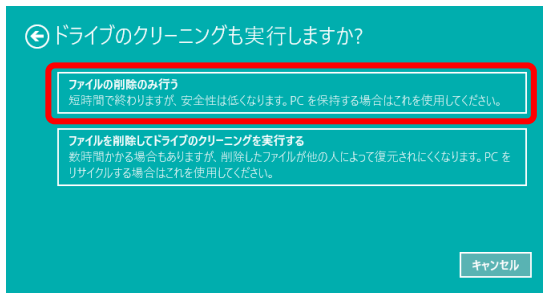

- (10) 「復元の準備ができました」画面で、[復元]をクリックします。

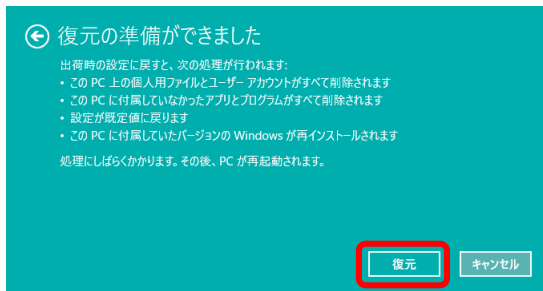

- (11) コントローラーが再起動し、「出荷時の設定に戻しています」画面が表示されます。
(12) 初期状態に戻す処理が完了したら、Windows®のセットアップ画面が表示されます。
コントローラーをセットアップします。
・ 処理が完了するまでに、コントローラーが何度か再起動します。