




取り付け金具

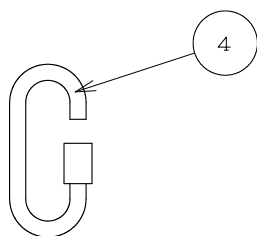

スクリュージョイント

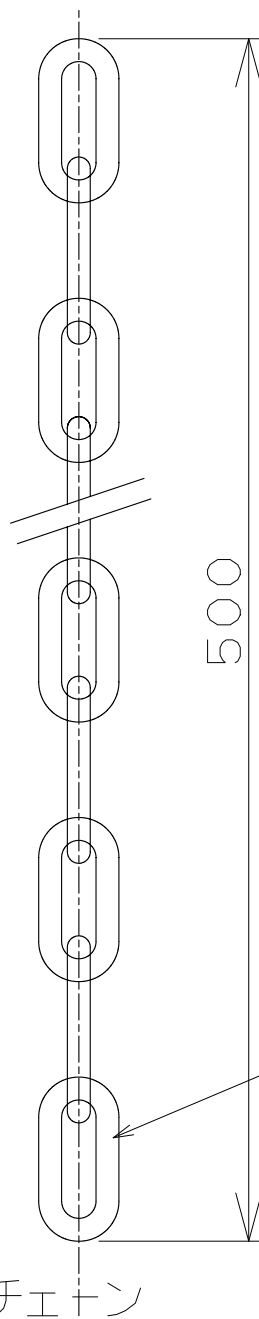

チェーン

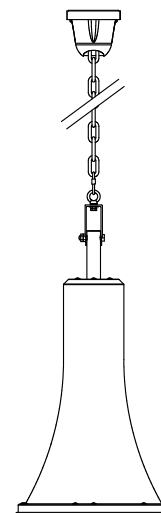

高天井照明取り付け時

適合機種

- DL-EHS01
- DL-EHS02
- DL-EHS03
- DL-EHS04
- DL-EH006

安全に関するご注意

- この器具は屋内専用です
水に直接触れる場所では使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所、直接雨の吹き込みを受けるところでは使用できません。(感電、落下、サビの原因となります。)
- この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。
(指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。)
- この器具は-30℃~40℃の範囲で使用するように設計しています。

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。

4	スクリュージョイント	1	ステンレス	-
3	チェーン	1	ステンレス	-
2	取り付け金具(取り付け部)	1	溶融メッキ鋼板	-
1	取り付け金具(アイボルト)	1	ステンレス	-
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考
製品名	チェーン吊金具	尺度	: no scale	承認 検印 作成
形番	DL-EPC02	作成日	: 2013.05.24	
		図番	: DL-EPC02_S-01	