


ストレート型 昼白色相当 天井埋込型

# DL-GB01NM



希望小売価格 **78,750円**

(税抜価格 75,000円)

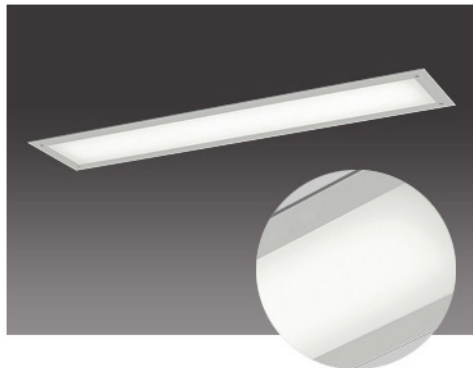

スタンダードタイプ/乳白パネル

器具光束	4,500 lm	
消費電力	64W ~ 63W	
固有エネルギー消費効率 ※1 (200V使用時)	70.3 lm/W	
色温度	5,200K	
平均演色評価数	Ra70	
ビーム角	110°	
調光	不可	
定格電圧	100V ~ 242V	
定格寿命	40,000時間 ※2	
質量	6.0kg	
材質	本体	鋼板 (塗装)
	反射板	鋼板 (塗装)
	パネル	アクリル

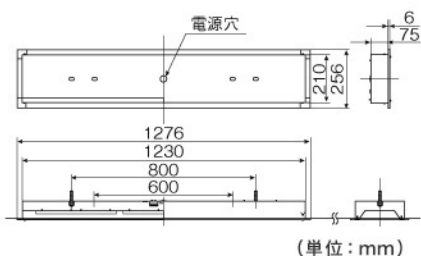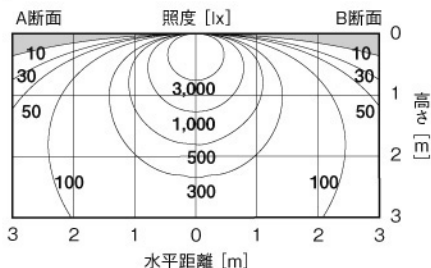

(単位: mm)

埋込穴: 1,235×220mm

● LED素子はバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。

● 商品の価格には、工事費は含まれておりません。

※1 日本照明器具工業会JIL5006に規定される定格光束(器具光束)を定格消費電力にて除した値。

※2 寿命は、光束が80%まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。