




姿図

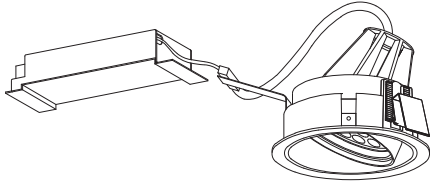

品番	DL-DD05W
光源	LED 4000K 50W
定格光束	3150 lm
1/2照度角	25°
ビーム角	26°

器具効率	100.0 %
上方光束	0.0 %
下方光束	100.0 %
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 0.44 H
	B 0.44 H
保守率	良 0.63
	中 0.60
	否 0.53

反射率 (%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0	
室指数	照 明 率 (× 0.01)													
0.6	79	75	71	79	74	71	78	74	71	77	73	71	69	
0.8	85	81	77	85	80	77	83	79	76	82	79	76	74	
1	91	86	83	90	86	83	89	85	82	87	84	81	79	
1.25	96	91	88	95	91	87	93	89	86	91	88	85	83	
1.5	99	95	92	98	94	91	96	92	90	93	91	89	86	
2	104	101	98	103	100	97	100	98	95	98	95	94	91	
2.5	108	105	103	106	104	101	103	101	99	100	99	97	94	
3	110	108	106	109	106	105	105	104	102	102	101	100	96	
4	113	111	109	111	109	108	107	106	105	104	103	102	98	
5	115	113	112	112	111	110	109	108	107	105	104	104	99	

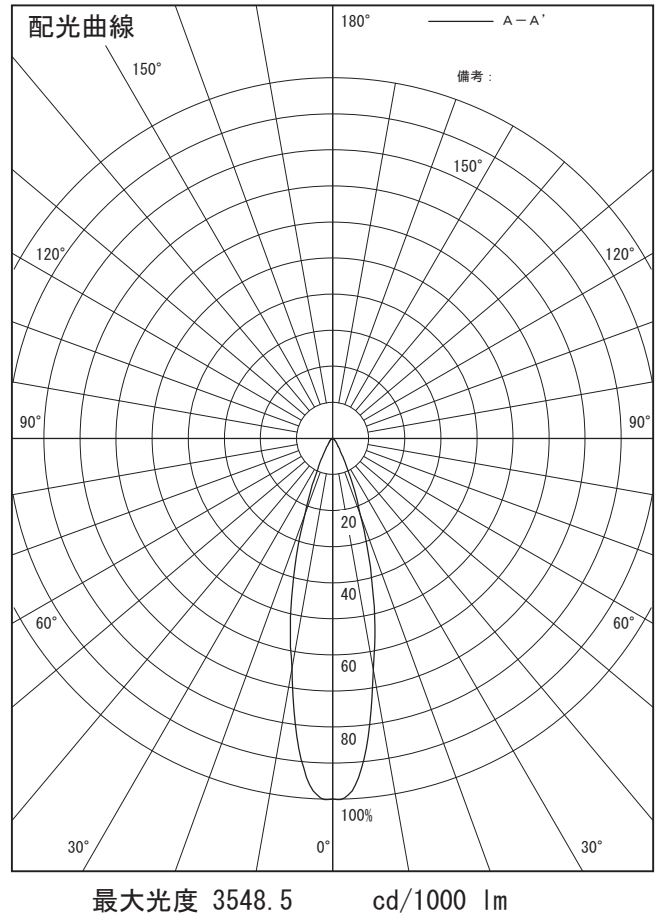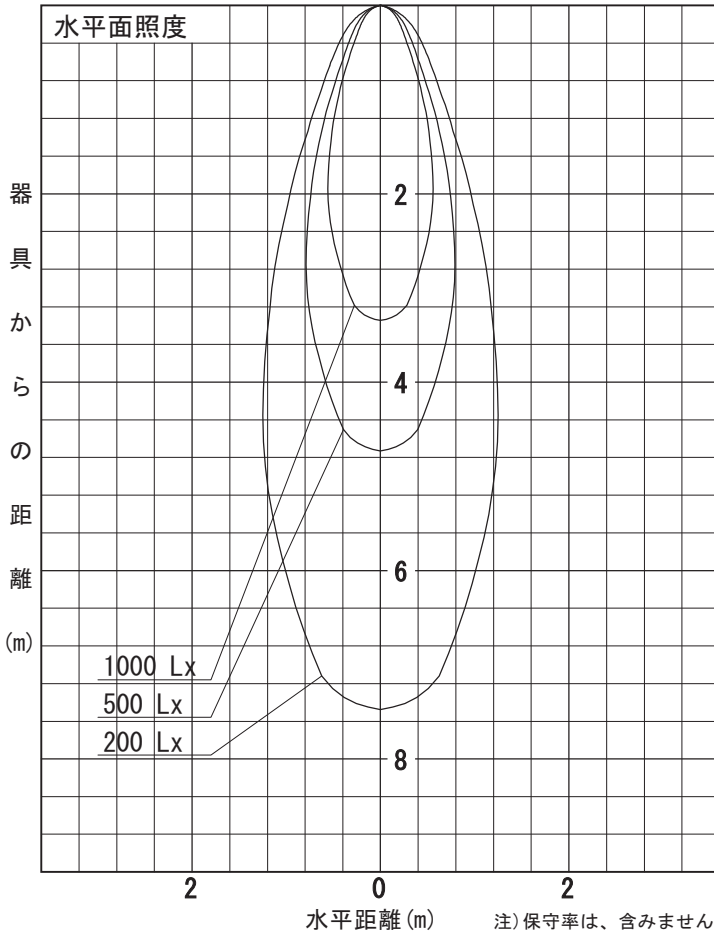

注) 保守率は、含みません。